

Vimar - 14083.S - Interruttore 2P 16AX +chiave OFF bianco

Codice	14083.S
Famiglia	Plana / Apparecchi / Apparecchi di comando altre funzioni
Descrizione	Interruttore 2P 16AX +chiave OFF bianco
Descrizione estesa	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF), bianco. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669- 1:2017)
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	20 NR



Documentazione

[IG - Info generali e tecniche \(11879 kb\)](#)

Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 04. Marchio NF - Francia ([download](#))
- 05. Marchio SEV - Svizzera ([download](#))
- 09. Marchio VDE - Germania ([download](#))
- 10. Marchio EAC - EACU
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 20. Marchio IRAM - Argentina
- 23. Marchio INMETRO - Brasile ([download](#))

28. Marchi NSW RCM - Australia ([download](#))

29. Marchio QCERT - Colombia ([download](#))

31. Marchio TISI - Tailandia

37. Marcatura - Marocco


92. RoHS UAE

96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

99. Direttiva RAEE ([download](#))


Disegni

VISTA INGOMBRI

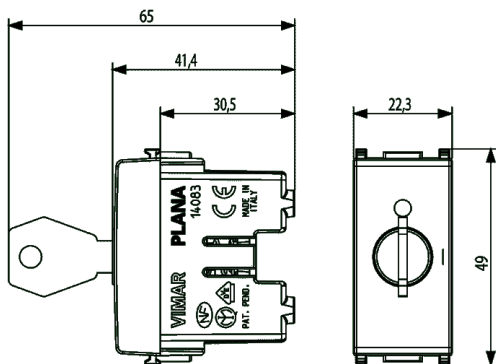


[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA POSTERIORE

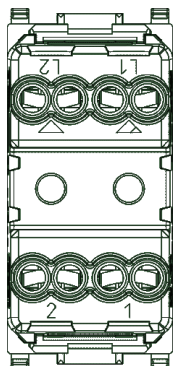

[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA 3D

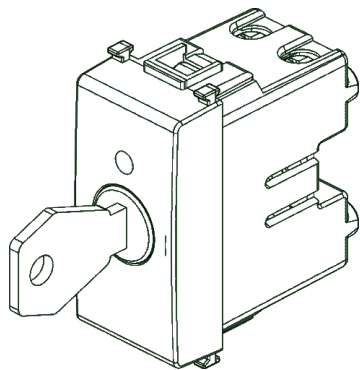

[download.png](#) - [download.dxf](#)

Video

[Spot Plana](#)

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp

Classe: switch

Tipo funzionamento: interruttore bipolare

Tipo di comando: chiave

Composizione: dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Numero dei moduli (per costruz): 1

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamen: 0

Tipo di montaggio: incassato

Tipo di fissaggio: bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: plastica

Qualità del materiale: materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Trattamento superficiale: non trattato

Finitura della superficie: brillante

Colore: bianco

Codice RAL (simile): 9003

Casella di testo/superficie di: sì

Illuminazione: no

Funzione di illuminazione: altri

Tipo di illuminazione: altri

Adatto per grado di protezione: IP40

Tensione nominale: 250 v

Corrente di dimensionamento: 16 A

Contatto di feedback: No

Tipo di collegamento: morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 41,40 mm

Profondità di incasso: 30,50 mm

Imballi



Codice 8007352142770

Qtà 1 NR

Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 50,4 [g]



Codice 8007352142787

Qtà 20 NR

Dim. 27x11,6x6 [cm]

Peso 1.080 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).