

Elettropompe monoblocco da 4"

NEW

4BLOCK[®]

**GIRANTI FLOTTANTI
BREVETTATE**

MADE IN ITALY

 **PEDROLLO[®]**
the spring of life



NEW

- Elettropompa sommersa in acciaio inox pronta da installare completa di condensatore e salvamotore termico incorporati nel motore.
- Idraulica brevettata con giranti completamente indipendenti e flottanti, che rende l'eventuale presenza di sabbia ininfluyente per l'elettropompa.
- Aumento del rendimento, al vertice per questo tipo di elettropompe (+12% rispetto alla serie precedente) consumo di energia nettamente ridotto.
- Queste idrauliche presentano un indice di efficienza minima (MEI) che supera ampiamente i requisiti ErP.
- Valvola di ritegno integrata
- Prestazioni più elevate per tutta la curva di funzionamento
- Contenuto di sabbia massimo 200 g/m³

UTILIZZI E INSTALLAZIONI

Sono consigliate per l'approvvigionamento da pozzi d'acqua pulita. Per l'elevato rendimento, l'affidabilità e la semplicità di installazione sono consigliate per l'utilizzo nel settore domestico, per la distribuzione automatica dell'acqua in accoppiamento ad autoclavi, per l'irrigazione, ecc.

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata fino a **200 l/min** (12 m³/h)
- Prevalenza fino a **140 m**

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura del liquido fino a **+35 °C**
- Contenuto di sabbia massimo **200 g/m³**
- Profondità d'impiego fino a **60 m** sotto il livello dell'acqua (con cavo di alimentazione di lunghezza adeguata)
- Funzionamento in verticale ed orizzontale
- Avviamenti/ora: **30** ad intervalli regolari
- Servizio continuo **S1**

ESECUZIONE E NORME DI SICUREZZA

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEI 61-150 CEI 2-3

REGOLAMENTO (UE) N. 547/2012

BREVETTI - MARCHI - MODELLI

- Brevetti europei n° EP3123031, EP2419642

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Cavo di alimentazione da **30 metri**
- Altre tensioni o frequenza a 60 Hz



GARANZIA

2 anni secondo le nostre condizioni generali di vendita



4BLOCK® Elettropompe monoblocco da 4"

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE 50 Hz n= 2900 min⁻¹

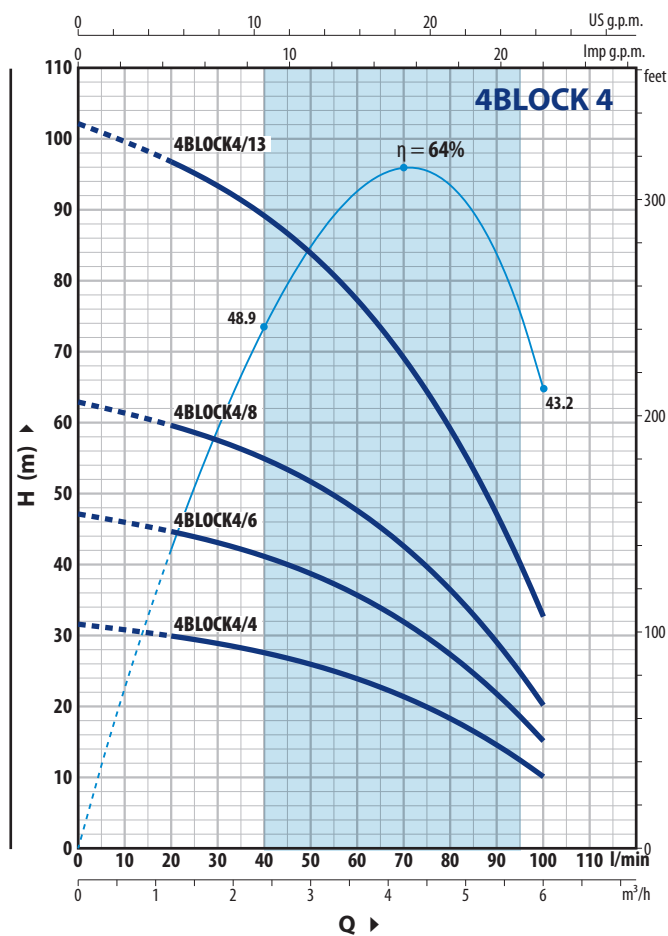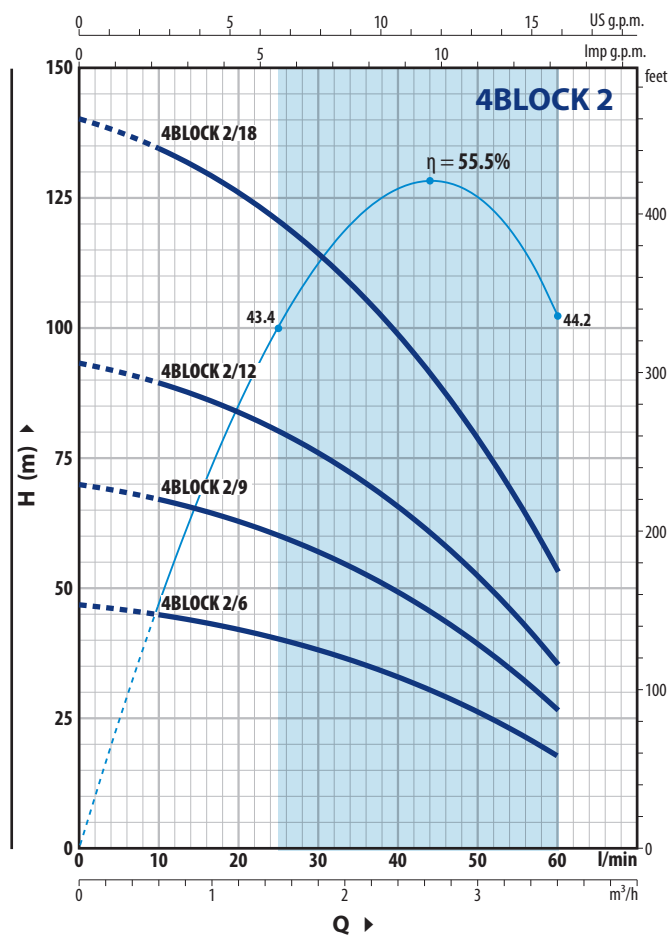

4BLOCK 2

TIPO	POTENZA (P ₂)		Q m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6
Monofase	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60
4BLOCKm 2/6	0.37	0.50	H metri	47	45	42	38	33	26.3	18
4BLOCKm 2/9	0.55	0.75		70	67.5	63	57	49.5	39.5	26.5
4BLOCKm 2/12	0.75	1		94	90	84	76	66	52.5	35.5
4BLOCKm 2/18	1.1	1.5		140	135	126	114	99	79	53.5



4BLOCK 4

TIPO	POTENZA (P2)		Q m³/h l/min	0	1.2	1.5	2.4	3.6	4.5	6.0
Monofase	kW	HP		0	20	25	40	60	75	100
4BLOCKm 4/4	0.37	0.50	H metri	31.5	30	29.5	27.5	23.8	19.8	10
4BLOCKm 4/6	0.55	0.75		47	44.5	44	41	35.5	29.5	15
4BLOCKm 4/8	0.75	1		63	59.5	58.5	55	47.5	39.5	20
4BLOCKm 4/13	1.1	1.5		102	97	95	89	77	64.5	32.5

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE 50 Hz $n = 2900 \text{ min}^{-1}$

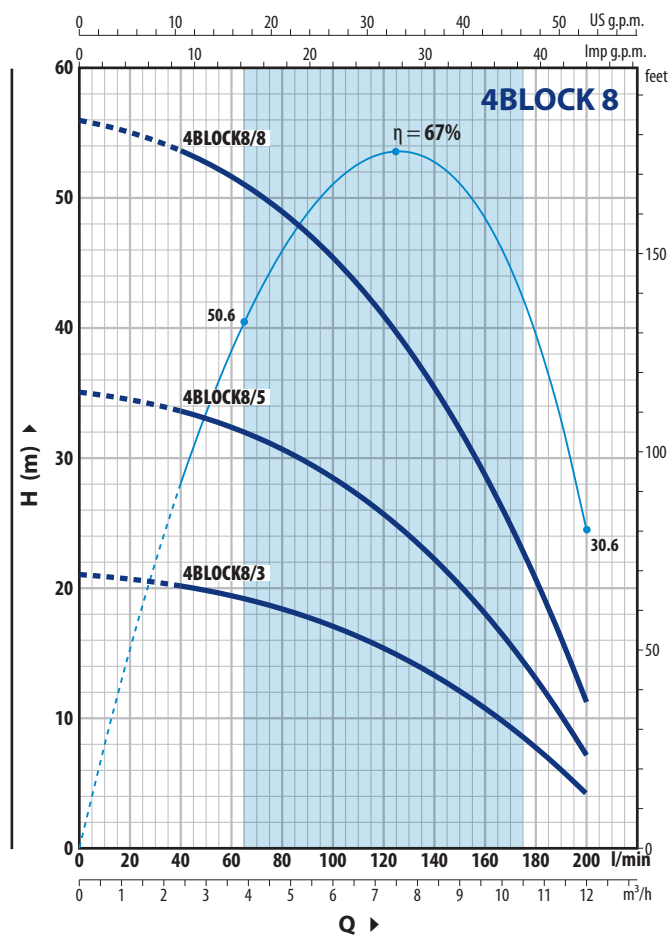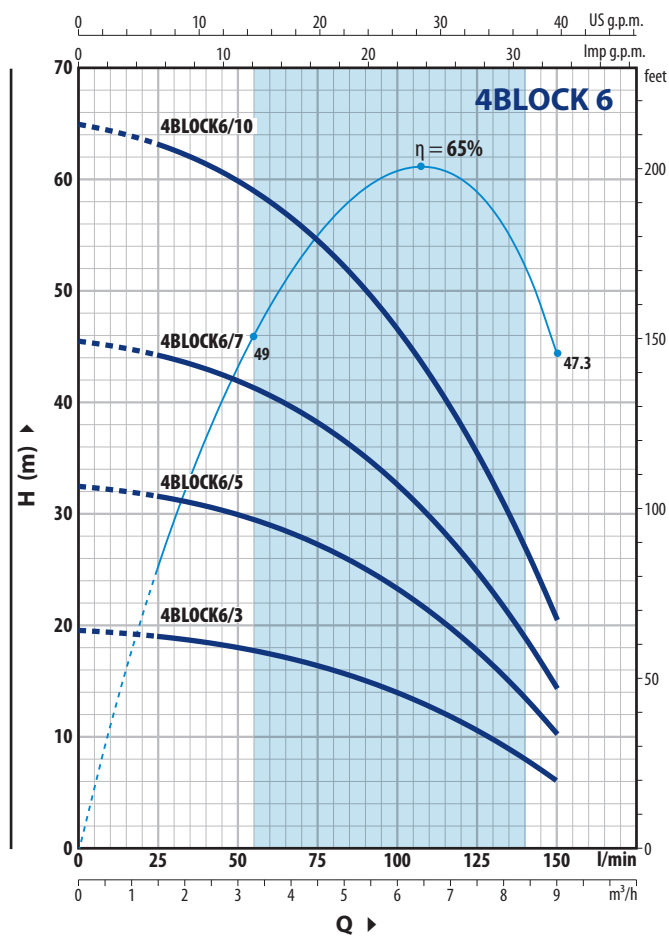

4BLOCK 6

TIPO	POTENZA (P ₂)		Q m³/h l/min	0	1.5	2.4	3.6	4.5	6.0	7.5	9.0
Monofase	kW	HP		0	25	40	60	75	100	125	150
4BLOCKm 6/3	0.37	0.50	H metri	19.5	19	18.4	17.4	16.4	14	10.6	6
4BLOCKm 6/5	0.55	0.75		32.5	31.5	30.5	29	27.5	23.3	17.7	10
4BLOCKm 6/7	0.75	1		45.5	44	43	40.5	38	32.5	24.8	14.5
4BLOCKm 6/10	1.1	1.5		65	63	61.5	58	54.5	46.5	35.5	20.5

4BLOCK 8

TIPO	POTENZA (P ₂)		Q	m³/h	0	2.4	3.6	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12
Monofase	kW	HP		l/min	0	40	60	75	100	125	150	175	200
4BLOCKm 8/3	0.55	0.75	H metri		21	20	19.4	18.7	17.1	14.9	12.1	8.6	4
4BLOCKm 8/5	0.75	1			35	33.5	32.5	31	28.5	24.8	20.2	14.3	7
4BLOCKm 8/8	1.1	1.5			56	53.5	51.5	50	45.5	39.5	32.5	22.9	11.5


Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.

POS. COMPONENTE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1	CORPO DI MANDATA E CAMICIA POMPA	Acciaio inox AISI 304, provvista di bocca di mandata filettata ISO 228/1
2	VALVOLA DI RITEGNO	Noryl
3	CUSCINETTO POMPA	Parte fissa in EPDM
4	GIRANTI	Delrin
5	DIFFUSORI	Noryl
6	SCATOLE PORTA STADIO	Acciaio inox AISI 304
7	ALBERO POMPA	Acciaio inox AISI 304
8	COPRICAPO	Acciaio inox AISI 304
9	FILTRO	Acciaio inox AISI 304
10	LANTERNA DI ACCOPPIAMENTO	Tecnopolimero e ottone
11	ALBERO MOTORE	Acciaio inox AISI 431
12	CAMICIA MOTORE	Acciaio inox AISI 304
13	TENUTA MECCANICA	
	<i>Tenuta</i>	<i>Albero</i>
	<i>Tipo</i>	<i>Diametro</i>
	<i>Anello fisso</i>	<i>Materiali</i>
	<i>Anello rotante</i>	<i>Elastomero</i>
	ST1-16	Ø 16 mm
	Ceramica	Grafite
	NBR	
14	CUSCINETTI	6203 / 6203
15	CONDENSATORE	
	<i>Elettropompa</i>	<i>Capacità</i>
	<i>Monofase</i>	<i>(230 V o 240 V)</i>
	4BLOCK – 0.37 kW	20 µF - 450 VL
	4BLOCK – 0.55 kW	20 µF - 450 VL
	4BLOCK – 0.75 kW	35 µF - 450 VL
	4BLOCK – 1.1 kW	35 µF - 450 VL
	MOTORE ELETTRICO	
	Sommergibile PEDROLLO appositamente dimensionato, adatto per servizio continuo, in bagno d'olio riavvolgibile (olio atossico per uso alimentare).	
16	4BLOCKm: monofase 220-230 V - 50 Hz	
	Condensatore incorporato nel motore.	
	Salvomotore termico incorporato nell'avvolgimento.	
	– Isolamento: classe F	
	– Protezione: IP X8	
17	MEMBRANA EQUILIBRATRICE	
	CAVO DI ALIMENTAZIONE	
	Di tipo DRINCABLE® HRC	
18	approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "ACS" secondo XP P 41-250, approvazione n. 18 MAT NY 156	
	Lunghezza standard 20 metri	

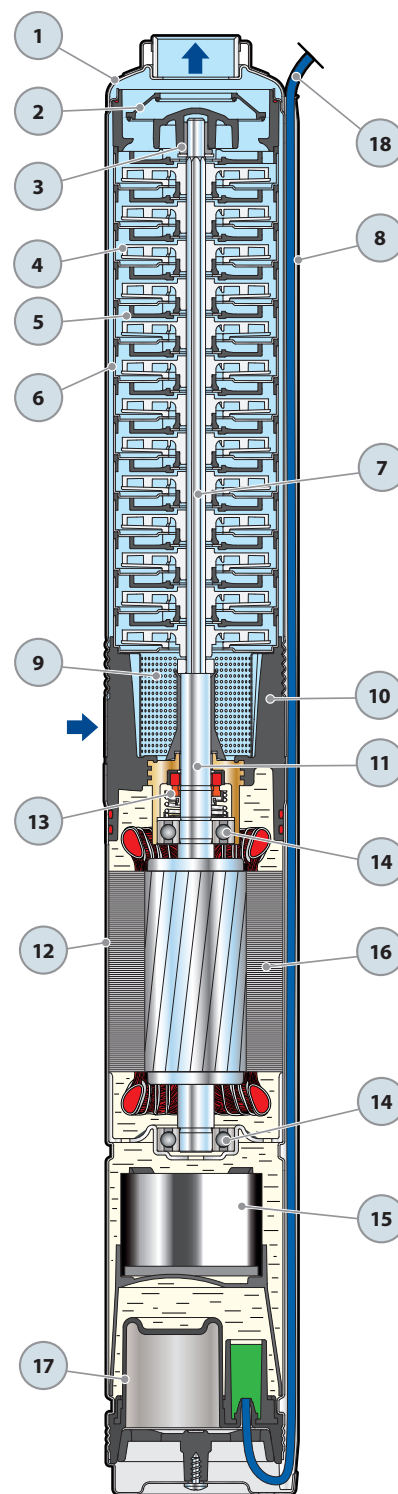

DIMENSIONI E PESI

TIPO	BOCCA	DIMENSIONI mm			kg
Monofase	DN	N° STADI	Ø	h	1~
4BLOCKm 2/6	1 1/4"	6	100	597	11.2
4BLOCKm 2/9		9		657	12.4
4BLOCKm 2/12		12		737	13.5
4BLOCKm 2/18		18		907	17.2
4BLOCKm 4/4		4		577	10.8
4BLOCKm 4/6		6		627	11.8
4BLOCKm 4/8		8		697	12.8
4BLOCKm 4/13		13		872	16.6
4BLOCKm 6/3		3		572	10.6
4BLOCKm 6/5		5		635	11.8
4BLOCKm 6/7		7		718	13.1
4BLOCKm 6/10		10		862	16.4
4BLOCKm 8/3		3		572	10.6
4BLOCKm 8/5		5		655	12.5
4BLOCKm 8/8		8		799	15.4

ASSORBIMENTI


TIPO	TENSIONE	
Monofase	230 V	240 V
4BLOCKm - 0.37 kW	3.2 A	3.1 A
4BLOCKm - 0.55 kW	4.0 A	3.8 A
4BLOCKm - 0.75 kW	6.0 A	5.8 A
4BLOCKm - 1.1 kW	8.0 A	7.7 A

PALLETTIZZAZIONE

TIPO	PER GROUPAGE
Monofase	n° pompe
4BLOCKm 2/6	55
4BLOCKm 2/9	55
4BLOCKm 2/12	55
4BLOCKm 2/18	55
4BLOCKm 4/4	55
4BLOCKm 4/6	55
4BLOCKm 4/8	55
4BLOCKm 4/13	55
4BLOCKm 6/3	55
4BLOCKm 6/5	55
4BLOCKm 6/7	55
4BLOCKm 6/10	55
4BLOCKm 8/3	55
4BLOCKm 8/5	55
4BLOCKm 8/8	55



INSTALLAZIONE TIPICA

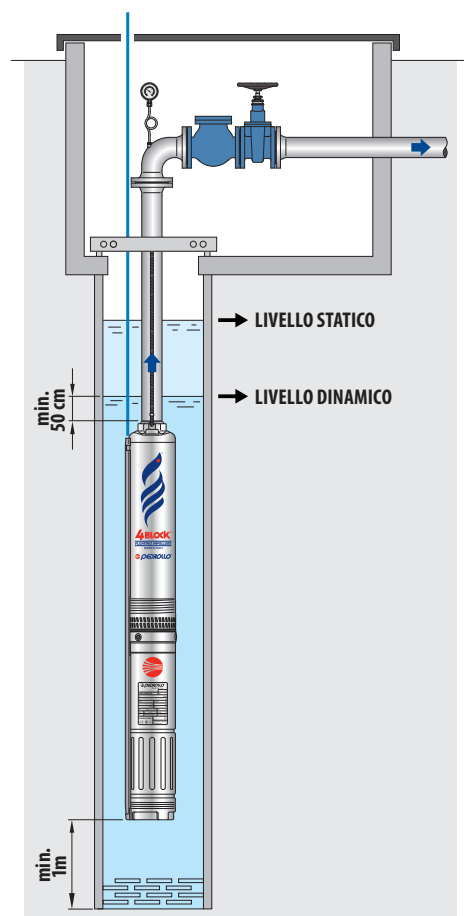

Pedrollo S.p.A.

Via Enrico Fermi, 7 - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy
 tel. +39 045 6136311 - fax +39 045 7614663
 vendite@pedrollo.com - sales@pedrollo.com - www.pedrollo.com

MADE IN ITALY

Z-DPL90052IT