


Serie **CLICK-SFER**Articolo **9646**

Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura F/F con farfalla in alluminio e serratura di sicurezza e morosità estraibile e sostituibile.

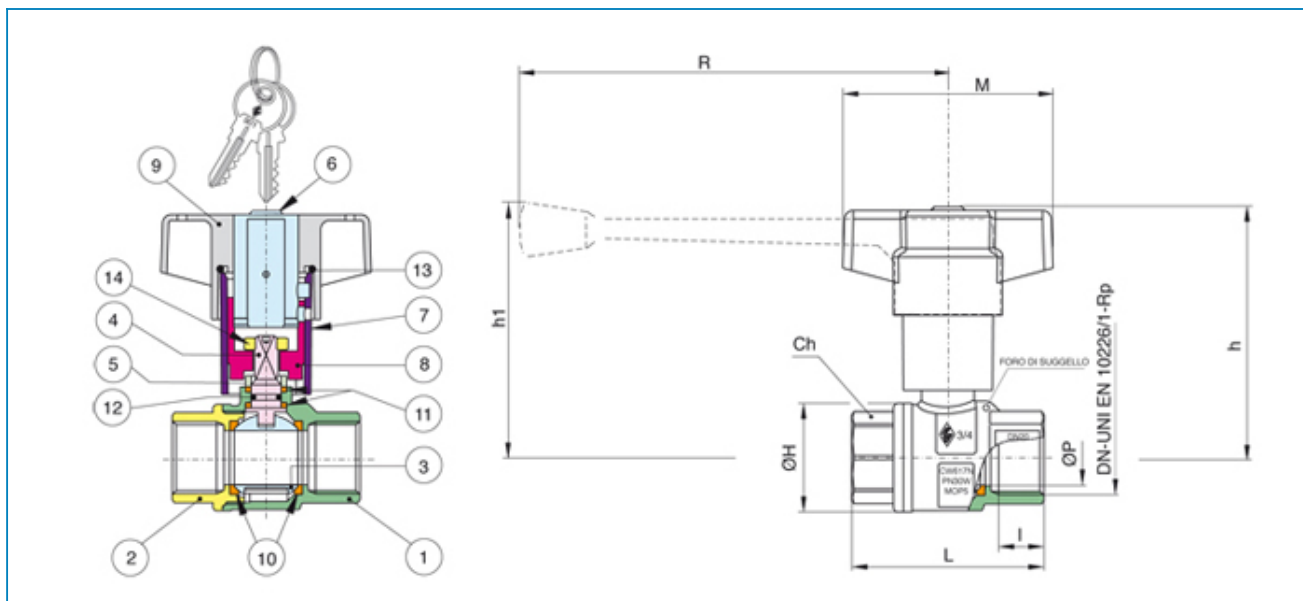

POS.	DENOMINAZIONE	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
2	MANICOTTO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
3	SFERA	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
4	ASTA	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
5	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
6	SERRATURA	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
7	COPRI SERRATURA	ZAMA - Al Zn Mg ALLOY UNI 3717	1
8	COPRI SERRATURA	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
9	FARFALLA	ALLUMINIO EN-AC 46100 EN 1706	1
10	GUARNIZIONE SFERA	P.T.F.E	2
11	GUARNIZIONE ASTA/ANTIATTRITO	P.T.F.E	2
12	O-RING	NBR	1
13	O-RING	MVQ	1
14	DADO	ACCIAIO CL 04	1

MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	ØP	I	Ch	ØH	L	h	h1	M	R	MOP	Kg
3/4"	20	-	25	9646050025	20	16,3	31	39	69	84	-	70	-	5	0,56
1"	25	-	25	9646060025	25	19,1	38	49	83	88	-	70	-	5	0,75
*1"1/4	32	5	10	9646070025	32	21,4	48	59	96	-	113	-	160	5	1,34
*1"1/2	40	5	10	9646080025	40	21,4	54	73	108	-	119	-	160	5	1,81
*2"	50	-	5	9646100025	50	25,7	67	87	127	-	128	-	160	5	2,35

Limiti di temperatura: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

* Versione con leva in alluminio - Version with aluminium handle.