



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie 1555SET

Kit attacco pompa maschio con sede piana Male pump connection kit with flat end

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid. .



Descrizione

Corpo
Girello
Guarnizione piana

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW617N - EN12165
Miscela FASIT 202

Description

Body
Nut
Flat washer

Material



CW617N - EN12165 brass
CW617N - EN12165 brass
FASIT 202

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 180°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 30 bar
Filettature: maschio/femmina UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 180°C
Minimum temperature: -20°C
Maximum operating pressure: 30 bar
Threads: male/female UNI ISO 228

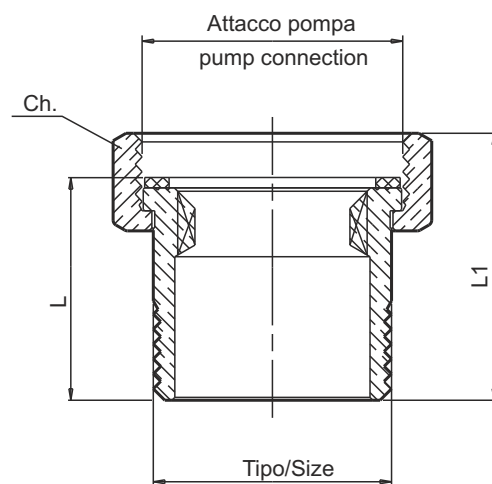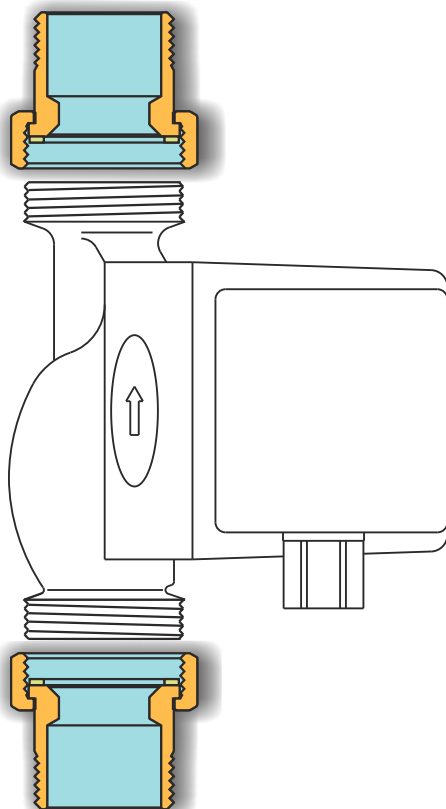

Codice Code	Tipo Size	Attacco pompa Pump connection	L	L1	Ch.	Conf. Unit/Box
150 0825	1/2"	3/4"	27,3	32,5	es.30	1/50
150 0826	3/4"	1"	30,3	36,5	es.37	1/50
150 0827	1"	1"1/4	34,8	41,5	ot.46	1/25
150 0578	1"1/4	1"1/2	38,8	46,5	ot.52	1/20

•NEW