



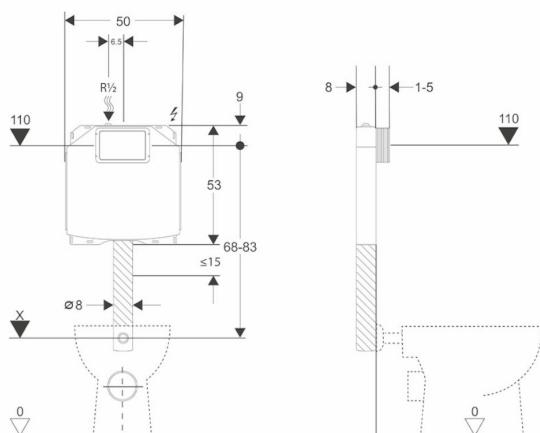


Dotazione


Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



ANTICONDENZA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA

Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Canotto telescopico, rosetta e morsetto allacciamento WC
- Tappo di protezione

Caratteristiche

- CASSETTA BSILENT serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile + 2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi

Accessori

- Placche di comando
- Accessorio predisposizione SNIF

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

