

## Rubinetto a galleggiante Geberit Tipo 380, allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone

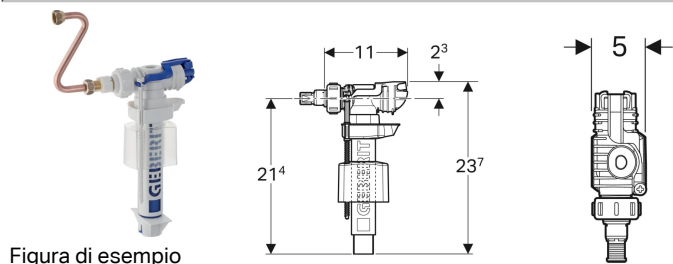


Figura di esempio

### Destinazioni d'uso

- Per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Per acqua potabile
- Per allacciamenti idrici 3/8"

### Proprietà

- Altezza di riempimento regolabile
- Bocchettone in ottone

### Materiale in dotazione

- Adattatore per codolo rubinetto a galleggiante Tipo 350

- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

### Dati tecnici

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Pressione dinamica                | 0.1-10 bar |
| Rumore impianto a 3 bar           | 12 dB(A)   |
| Rumore impianto a 5 bar           | 18 dB(A)   |
| Temperatura massima di stoccaggio | 40 °C      |
| Temperatura massima dell'acqua    | 25 °C      |

| No. art.     | B      | H       | T       |
|--------------|--------|---------|---------|
| 240.784.00.1 | 6.1 cm | 24.3 cm | 11.2 cm |



- Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)