

ONE
PUMP


SCHEMA TECNICA

Corpo pompa: **Acciaio Inox/Bronzo**

Girante: **Materiale composito**

Albero: **Acciaio Inox**

Circolatore per riciclo: **GPD**

Diametro nominale raccordo (Rp/DN): **20 /25/32**

Campo di prevalenza Max (m): **7SN**

Interasse: **130/150/180 mm**



RESIDENZIALE



COMMERCIALI



ACQUA SANITARIA

One Pump GPD 7SN/SQ



Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi filettati, motore asincrono autoprotetto per circuiti di ricircolo di acqua calda sanitaria.

Temperatura fluido da: **+2°C a +65°C**

Assorb. Max Power (W): **100 Watt**

PARTICOLARITÀ / VANTAGGI PRODOTTO:

- Motore autoprotetto.
- Tutti i componenti con il fluido sono conformi ai requisiti normativi
- Corpo in Acciaio Inox o Bronzo

Dati tecnici

Fluidi consentiti

Acqua calda sanitaria fino a 3,57 mmol/l (20° dH):
da +2 °C a +65 °C

Campo d'impiego

Temperatura fluido con acqua sanitaria fino a 20 °dH (per un tempo limitato a 2 h).	+65°C
---	-------

Caratteristiche elettriche

Alimentazione rete	1 ~ 230 V
Frequenza	50/60 Hz
Motore	
Grado protezione	IP 44
Classe di isolamento	H

DESCRIZIONE

Portata min. e max.: da 0,5 m³/h a 8 m³/h
Prevalenza: fino a 7 m - Curva selezionabili in 3 posizioni tramite selettore velocità

Tipo di liquido: pulito, libero da sostanze solide e/o minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua. Temperatura del liquido min. e max.: da +2°C a +65°C

Massima pressione di esercizio bar/ kPa:
10 bar/ 1000 kPa


Filetto: 1" - 1" 1/4" - 1" 1/2" - 2". Classe di isolamento del motore: IP 44. Indice di efficienza energetica: H

Materiale di costruzione girante: tecnopolimero. Materiale costruzione idraulica: Acciaio Inox o Bronzo.


Alimentazione monofase: 230 V 50/60 Hz

Tipo di installazione possibile: fissa con l'asse del motore orizzontale e verticale.

GPD XX-7SNB

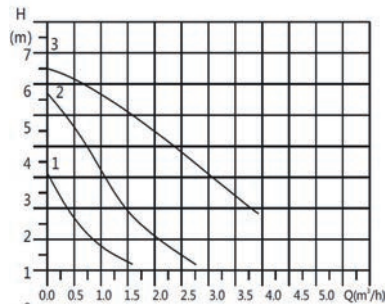

GPD 32-8SN

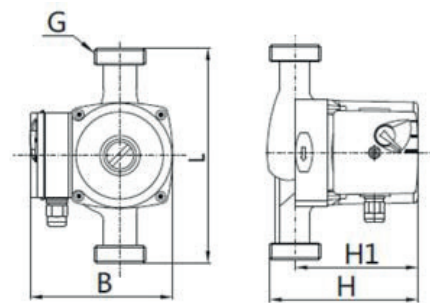

MODELLO	G	L	H	H1	B
GPD 20-7SN-130	1"	130	130	105	130
GPD 20-7SN-130 (Prolunga a 150 mm- 1" 1/4)	1" 1/4	150	130	105	130
GPD 20-7SN-130 (Prolunga a 150 mm- 1" 1/2)	1" 1/2	150	130	105	130
GPD 25-7SQ-130	1" 1/2	130	130	105	130
GPD 25-7SQ-130 (Prolunga a 180 mm 1" 1/2)	1" 1/2	180	130	105	130
GPD 25-7SQ-130 (Prolunga a 180 mm 2")	2"	180	130	105	130
GPD 32-8SN-180	2"	180	170	130	150

GPD ACS								1-230V- PN10				50/60 Hz									
ATTACCHI FILETTATI																					
Sanitario ACS																					
										Portata m3/h											
MODELLO	Codice	LISTINO	Attacco	Intersasse (mm)	peso (kg)	N. CURVE	Funz. AUTO		0	1	1	2	2	3	3	4	4	5			
GPD 20-7SN-130	4CI0031C	188,00 €	1"	130	2,3	3	Acciaio	Metri	8	7	7	6	6	5	4	3	3	2			
GPD 20-7SN-130 (Prolunga a 150 mm- 1" 1/4)	4CI0034C	220,00 €	1" 1/4	150	2,5	3	Acciaio		8	7	7	6	6	5	4	3	3	2			
GPD 20-7SN-130 (Prolunga a 150 mm- 1" 1/2)	4CI0032C	220,00 €	1" 1/2	150	2,5	3	Acciaio		8	7	7	6	6	5	4	3	3	2			
GPD 25-7SQ-130	4CI0036C	247,00 €	1" 1/2	130	2,5	3	Bronzo		8	7	7	6	6	5	4	3	3	2			
GPD 25-7SQ-130 (Prolunga a 180 mm 1" 1/2)	4CI0035C	257,00 €	1" 1/2	180	2,5	3	Bronzo		8	7	7	6	6	5	4	3	3	2			
GPD 25-7SQ-130 (Prolunga a 180 mm 2")	4CI0044C	290,00 €	2"	180	2,5	3	Bronzo		8	7	7	6	6	5	4	3	3	2			
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
GPD 32-8SN-180	4CI0051C	353,00 €	2"	180	3	3	Acciaio		8	8	7	6	6	4	4	4	2	1			