



AS/AC-CE



AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA

(2 -25 LITRI)



AS 25




AC-2



AC 25 GPM

AC 5 - 25; AFV 24

AC 20 PN25

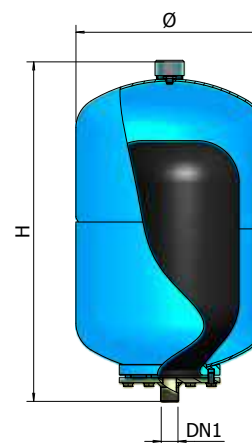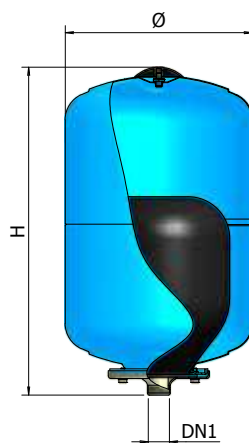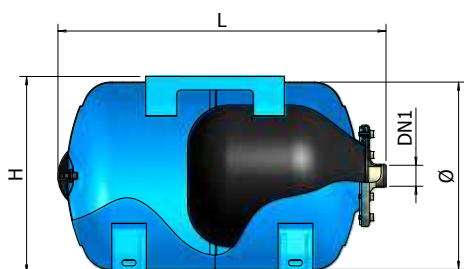

Prodotto omologato CE



Per acqua potabile



Per impianti di pressurizzazione

I serbatoi a membrana intercambiabile serie AS-AC costituiscono una valida soluzione per le piccole installazioni domestiche, gli impianti di irrigazione da giardino e tutte le altre applicazioni ove siano richieste piccole portate.

Tutti i modelli sono forniti di serie con membrana in EPDM; ciò li rende utilizzabili anche come vaso di espansione sanitario fino ad una temperatura massima di progetto pari a +99°C.

Il modello AS-25 combina caratteristiche di praticità e di economicità, ed è adatto ad installazioni dirette sulla pompa; il modello AC GPM-25 è progettato per la realizzazione di piccoli gruppi di sollevamento di tipo compatto. Omologati CE.

Caratteristiche:

- Temperatura di esercizio: -10° / +99°C (Mod. AC20 PN25: -10° / + 50°C)

- Verniciatura a polveri epossidiche colore blu. (Modello AC-2: colore bianco)

- Membrana intercambiabile in gomma EPDM (Modello AC-2: membrana intercambiabile in butile)

- Completa separazione tra acqua e aria.

- Completa separazione dell'acqua dalle parti metalliche del serbatoio.

- Membrana atossica alimentare intercambiabile con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori prestazioni e una maggiore durata.

Normativa di riferimento:

- Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE. (I modelli da 2 e 5 litri sono esenti dalla marcatura CE).

GARANZIA: 2 ANNI

DATI DIMENSIONALI


MODELLO	CODICE	Cap. litri	P. pre bar	P. max bar	Temp. max	Diam. mm	H mm	L mm	DN1	Imballo mm	PREZZO EURO
AC-2 *	A012J07	2	2,5	8	+99°C	130	230	-	3/4"	150 x 150 x 240	23,80
AC 5 *	A012J11	5	2,5	8	+99°C	205	240	-	3/4"	210 x 210 x 250	26,50
AC 8 CE	A012J16	8	2,5	8	+99°C	205	315	-	3/4"	210 x 210 x 320	28,80
AC 18 CE	A012J24	18	2,5	8	+99°C	270	430	-	1"	280 x 280 x 450	37,00
AC 25 CE	A012J27	24	2,5	8	+99°C	270	480	-	1"	280 x 280 x 470	39,50
AC 25 GPM CE	A022J27	24	2,5	8	+99°C	270	290	480	1"	280 x 300 x 470	46,50
AS 25 CE	A002J27	24	2,5	8	+99°C	360	365	-	1"	360 x 360 x 380	32,30
AC 20 PN25 CE	A012T25	20	5	25	+50°C	270	495	-	3/4"	280 x 280 x 500	305,00
AFV 24/16	A032R27	24	2,5	16	+99°C	270	480	-	1"	280 x 280 x 470	107,00

* Esente da marcatura CE

VERSIONE CON CONTROFLANGIA INOX

MODELLO	CODICE	Cap. litri	P. pre bar	P. max bar	Temp. max	Diam. mm	H mm	L mm	DN1	Imballo mm	PREZZO EURO
AC-18X	A012J24 WR000	18	2,5	8	+99°C	270	430	-	1"	280 x 280 x 450	63,10
AC-25X	A012J27 WR000	24	2,5	8	+99°C	270	480	-	1"	280 x 280 x 470	65,50
AC-25X GPM	A022J27 WR000	24	2,5	8	+99°C	270	290	480	1"	280 x 300 x 470	71,00
AS-25X	A002J27 WR000	24	2,5	8	+99°C	360	365	-	1"	360 x 360 x 380	57,30
AC-20X	A012T25 WR000	20	5	25	+50°C	270	495	-	1"	280 x 280 x 500	355,00
AFV-24X	A032R27 WR000	24	2,5	16	+99°C	270	480	-	1"	280 x 280 x 470	149,00

GRAFICO PER LA SCELTA DI UN'AUTOCLAVE A MEMBRANA

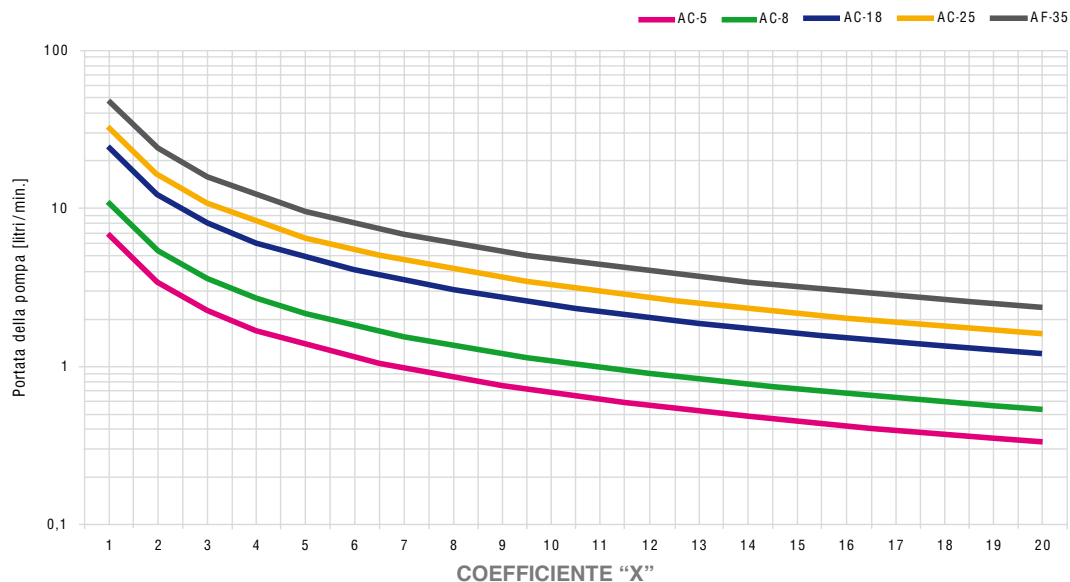

Per rendere più semplice tale dimensionamento abbiamo elaborato un grafico che permette di scegliere l'autoclave più adatta in base alle pressioni di utilizzo e alla portata. Questo grafico è stato elaborato considerando la precarica standard e assumendo nr. 15 attacchi pompa per ora (per individuare il coefficiente "X" vedere pag. 25).

Portata massima della pompa [litri/min.]	Pressioni di funzionamento dell'impianto											
	1,5 - 3,0			2,0 - 3,5			2,5 - 4,0			2,5 - 4,0		
	Numero di attacchi della pompa in un'ora											
	15	8	5	15	8	5	15	8	5	15	8	5
2	5	8	18	8	18	24	8	18	35	5	8	18
8	18	35	50	24	50	80	80	35	100	24	50	80
10	24	50	60	35	60	100	100	50	150	35	50	100