


Morsetti non assemblati M

Morsetti centrali e finali non assemblati per pannelli fotovoltaici con cornice in alluminio.



Copertura inclinata con rivestimento in lamiera aggraffata (aggraffatura piatta).

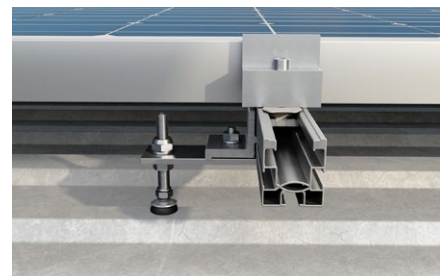

Copertura con rivestimento in lamiera grecata.

Applicazioni

- Fissaggio di pannelli fotovoltaici con cornice su profili Solar, compatibile con SolarFish, SolarFlat, SolarMetal.

Certificazioni



Vantaggi


- Disponibili in diverse misure.

Proprietà

Morsetti in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013. Eventuali macchie di ossidazione si ritengono caratteristiche dell'alluminio. Questo non preclude in nessun modo la funzionalità del prodotto e non rientra nella garanzia.


Montaggio

- Individuare l'altezza del modulo fotovoltaico e scegliere il morsetto idoneo.
- Assemblare il morsetto al dado FCN AL utilizzando la vite con testa cilindrica a incasso esagonale TCEI.
- Inserire il dado testa a martello del morsetto così assemblato nella cava superiore del profilo e ruotarlo in senso orario di 90°.
- Posizionare il pannello fotovoltaico.
- Fissare la vite applicando una coppia di serraggio di 12 Nm.

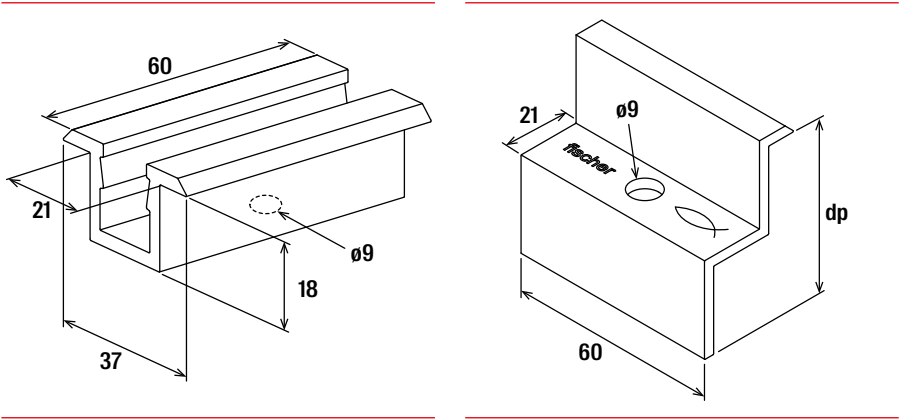

Dati tecnici

Morsetti non assemblati M C e M F

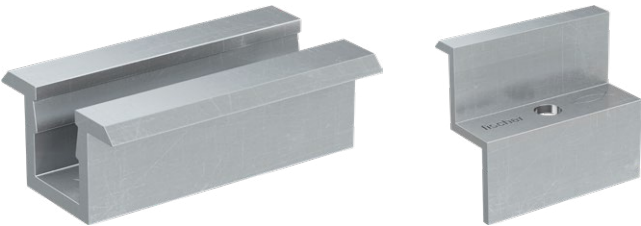

Morsetto centrale M C

Morsetto terminale M F

Prodotto	Art.	Peso	Spessore pannello	Lunghezza vite	Ingombro morsetto	Filettatura metrica	Coppia di serraggio	Confezione
		[g]	d _p [mm]	l _s [mm]	[mm]		T _{inst} [Nm]	[Pz]
M C 28-56	571134	36	28 - 56	35 - 55	21 x 60	M8	12	10
M F 28	570768	38	28	35	21 x 60	M8	12	10
M F 30	558454	38	30	35	21 x 60	M8	12	10
M F 34	571122	38	34	30	21 x 60	M8	12	10
M F 35	071123	38	35	40	21 x 60	M8	12	10
M F 36	571124	38	36	30	21 x 60	M8	12	10
M F 38	571125	38	38	35	21 x 60	M8	12	10
M F 40	571126	38	40	35	21 x 60	M8	12	10
M F 42	071127	38	42	40	21 x 60	M8	12	10
M F 45	071129	38	45	40	21 x 60	M8	12	10
M F 46	571130	38	46	40	21 x 60	M8	12	10
M F 50	571132	38	50	45	21 x 60	M8	12	10

Accessori

Accessori morsetti non assemblati M C e M F



TCEI

FCN AL

Prodotto	Art.	Filettatura metrica	Lunghezza	Chiave di serraggio (testa esagonale incassata)	Adatto per l'utilizzo con	Confezione
			l [mm]	SW [mm]		[Pz]
TCEI M8 x 35 ino x A2	71277	M8	35	6	M C x PV con spessore cornice 28-34 mm	50
TCEI M8 x 40 inox A2	571139	M8	40	6	M C x PV con spessore cornice 33-39 mm	50
TCEI M8 x 45 ino x A2	71278	M8	45	6	M C x PV con spessore cornice 38-44 mm	50
TCEI M8 x 50 ino x A2	571140	M8	50	6	M C x PV con spessore cornice 43-49 mm	50
TCEI M8 x 55 ino x A2	71286	M8	55	6	M C x PV con spessore cornice 50-56 mm	50
FCN AL M8	571165	M8	-	-	-	50