




Idro-Flex

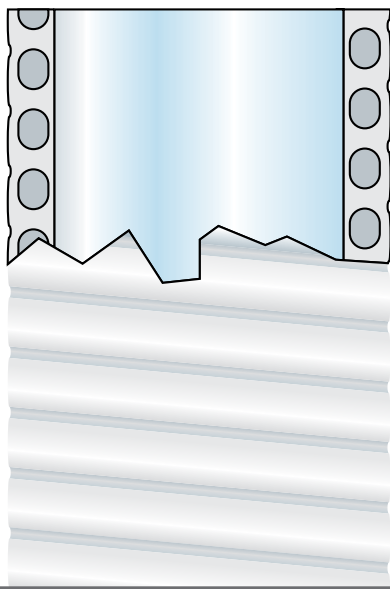

G B

APPLICATIONS AND REGULATIONS

Hose suitable for water-supplying systems for whirlpool baths and swimming pools. Externally calibrated for a perfect gluing to the standard fittings. Its high flexibility makes it a perfect alternative to rigid hoses with a noticeable saving during installation. In compliance with the UNI EN ISO 3994 regulation and guaranteed by TÜV certification.

Available on request also in the grey version

STRUCTURE

Spiral hose in PVC smooth inside and outside.

WORKING TEMPERATURE

From -5°C to +50°C

E

APLICACIONES Y NORMATIVAS

Manguera para las estructuras de alimentación de bañeras de hidromasajes y piscinas. Calibrada externamente para una adherencia perfecta con los racores en comercio. La flexibilidad extrema la vuelve una alternativa perfecta a la manguera rígida con mucho ahorro en las fases de instalación. Conforme a la normativa UNI EN ISO 3994 y garantizada por la certificación TÜV.

Bajo pedido disponible también en color gris

ESTRUCTURA

Manguera espiralada en PVC lisa interna y externamente.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

Desde -5°C hasta +50°C

I

APPLICAZIONI E NORMATIVE

Tubo per impianti di alimentazione di vasche idromassaggio e piscine. Calibrato esternamente per un perfetto incollaggio con i raccordi in commercio. L'estrema flessibilità lo rende una perfetta alternativa al tubo rigido con evidente risparmio nelle fasi di installazione. Conforme alla norma UNI EN ISO 3994 e garantito dalla certificazione TÜV.

Disponibile su richiesta nella colorazione grigia

STRUTTURA

Tubo spiralato in PVC liscio internamente ed esternamente.

TEMPERATURA D'UTILIZZO

Da -5°C a +50°C

F

APPLICATIONS ET DIRECTIVES

Tuyau pour systèmes d'alimentation des bains à remous et piscines. Calibré extérieurement pour un collage parfait avec les raccords vendus en commerce. Grace à son extrême flexibilité, il constitue une parfaite alternative au tuyau rigide, avec un gain évident pendant l'installation. Conforme à la Directive UNI EN ISO 3994 et garanti par la certification TÜV.

Disponible sur demande même dans la version grise

STRUCTURE

Tuyau spiralé en PVC lisse à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur.

TEMPERATURE D'EMPLOI

A partir de -5°C jusqu'à +50°C

Ø Inside mm	Ø Outside mm	Thickness mm	Working Pressure bar *	Bursting Pressure bar *	Vacuum mH ₂ O	Bending Radius mm	Length m	Weight per meter g/m	PCS pallet	Pallet Size
13 **	16	1,5	6	18	7	60	25	94	60	80x120
13 **	16	1,5	6	18	7	60	50	94	30	80x120
16 **	20	2	7	21	7	80	25	160	48	80x120
16 **	20	2	7	21	7	80	50	160	24	80x120
20 **	25	2,5	7	21	7	100	25	250	24	80x120
20 **	25	2,5	7	21	7	100	50	250	12	80x120
25 **	32	3,5	7	21	7	100	25	420	24	120x120
25 **	32	3,5	7	21	7	100	50	420	16	120x120
27 **	32	2,5	6	18	6	120	25	310	15	80x120
27 **	32	2,5	6	18	6	120	50	310	16	120x120
32 **	40	4	7	21	7	130	25	610	16	120x120
32 **	40	4	7	21	7	130	50	610	5	80x120
34 **	40	3	5	15	6	150	25	465	12	120x120
34 **	40	3	5	15	6	150	50	465	8	80x160
42 **	50	4	5	15	7	165	25	725	12	80x160
42 **	50	4	5	15	7	165	50	725	8	80x160
43	50	3,5	3,5	10,5	7	175	25	680	12	80x160
43	50	3,5	3,5	10,5	7	175	50	680	8	80x160
55	63	4	3,5	10,5	7	220	25	950	6	120x100
55	63	4	3,5	10,5	7	220	50	950	4	120x120
65 **	75	5	2,5	7,5	6	400	25	1470	3	120x120
65 **	75	5	2,5	7,5	6	400	50	1470	3	120x120

* Working and bursting pressure at 20°C

** Non stock item - available upon request only and for minimum quantities.



TÜV homologation n. Z1 05 08 55285001 subject to permanent control
Omologazione TÜV n. Z1 05 08 55285001 soggetto al controllo permanente
Homologación TÜV n. Z1 05 08 55285001 sujeta a controles permanentes
Homologation TÜV no. Z1 05 08 55285001 soumis à un contrôle permanent