

WC601A-WC601C

STAZIONE AUTOMATICA
DI SOLLEVAMENTO

APPLICAZIONE

- WC601 è un tritratore per WC compatto, ridotto e con un design unico, che consente, senza particolari opere murarie, di disporre di un secondo bagno in qualsiasi parte della vostra abitazione. Il WC STATION consente di superare eventuali dislivelli verticali sino a 9 mt.

USO

- Ambiente bagno (WC, lavabi, vasche, docce)
- Scantinati
- Ogni applicazione nella quale non si possa stabilire uno scarico a caduta

CARATTERISTICHE

- Compatto e di dimensioni ridotte per una facile integrazione ed installazione
- Design unico adattabile ad ogni bagno moderno
- Ottime prestazioni e minima rumorosità
- Avvio ed arresto automatico

UTILIZZO

- Temperatura max. liquido: 50°C
- Temperatura max. ambiente: 40°C
- PH: 4-10
- La pompa non può essere utilizzata per prodotti chimici solventi aggressivi




WC601A



WC601C

Codici identificativi

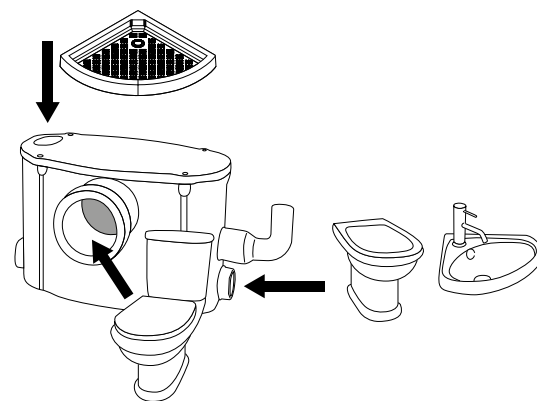

Dati tecnici

Modello	Potenza (PI)		Corrente	Q (m³/h)	0	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	Codice	€ cad
Monofase	kW	HP	Ampere	Q (l/min)	0	40	50	60	70	80	90	100		
WC601A	0.6	0.8	3.00	H (m)	8.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.5	10WC601A	639,00
WC601C	0.6	0.8	3.00	H (m)	8.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.5	10WC601C	608,00

Dimensioni



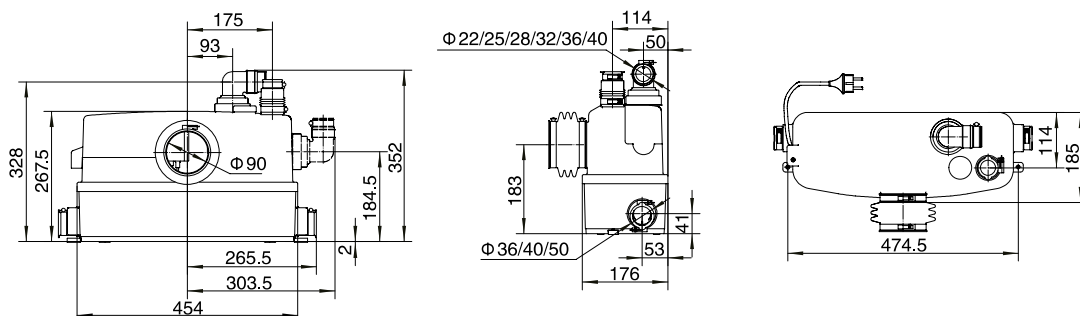


Diagramma prestazioni

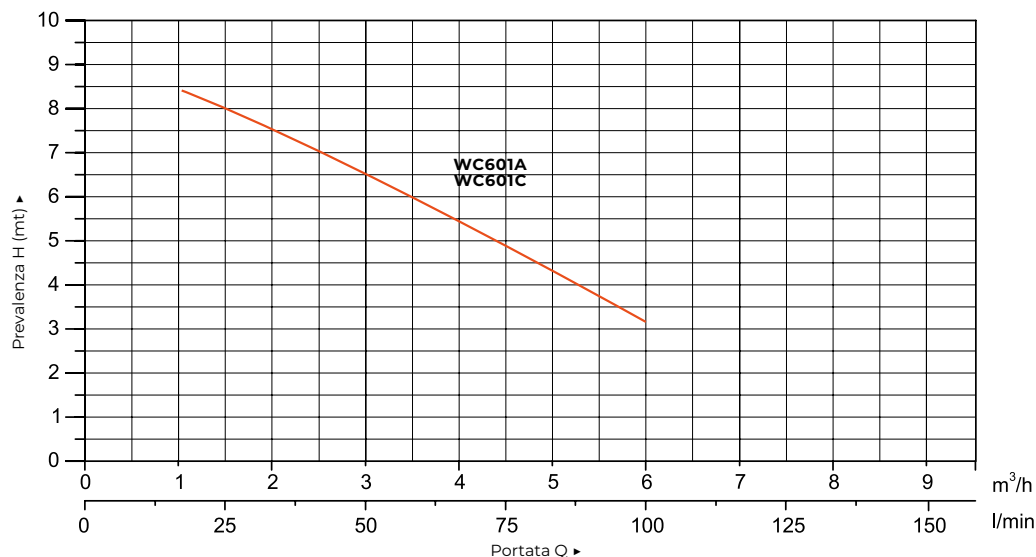

Descrizione componenti

Pos.	Particolare	Materiale
1	Coperchio superiore	ADC12
2	Albero motore	
3	Avvolgimento	
4	Sede Cuscinetto	ADC12
5	Coperchio Statore	304
6	Supporto pompa	PP
7	Girante	PPO
8	Corpo pompa	PP
9	Sede avvolgimento	ZG
10	Lama	ZG
11	Valvola	
12	Serbatoio	ABS
13	Tubo di alimentazione	EPDM
14	Coperchio serbatoio	ABS
15	Condensatore	
16	Scheda elettronica	
17	Commutatore	
18	Tubo Uscita	PVC
19	Coperchio motore	ABS
20	Valvola	PP
21	Uscita	PP
22	Scambiatore aria	
23	Sede motore	PP
24	Cavo	

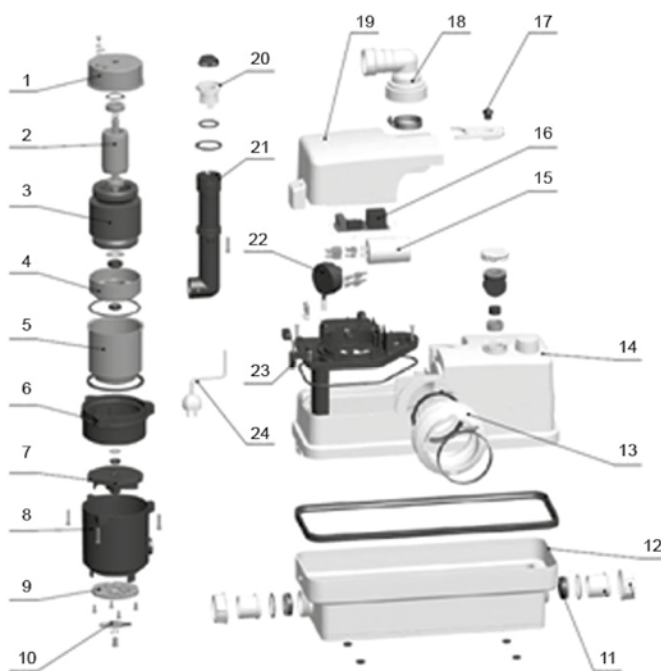

SISTEMI DI
PRESSURIZZAZIONE
E SOLLEVAMENTO

Dimensioni imballo

Modello	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
WC601A	7.7	505	215	300
WC601C	7.6	530	190	300

