

APPLICAZIONI

Queste elettropompe multigrante grazie all'elevata silenziosità e alle ottime caratteristiche idrauliche sono adatte per essere impiegate in impianti domestici, irriazione, lavaggio di veicoli ecc. Da utilizzare esclusivamente con acqua pulita o liquidi non aggressivi, senza la presenza di impurità solide.

LIMITI D'IMPIEGO


- Temperatura liquido fino a 40°C.
- Servizio continuo
- Temperatura ambiente fino a 40° C

MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Isolamento Classe B
- Protezione IP X4

MATERIALI


- Albero motore
  - Girante
  - Tenuta meccanica
  - Corpo pompa
- Acciaio inox
  - Noryl
  - Ceramica/Grafite/NBR
  - Acciaio inox

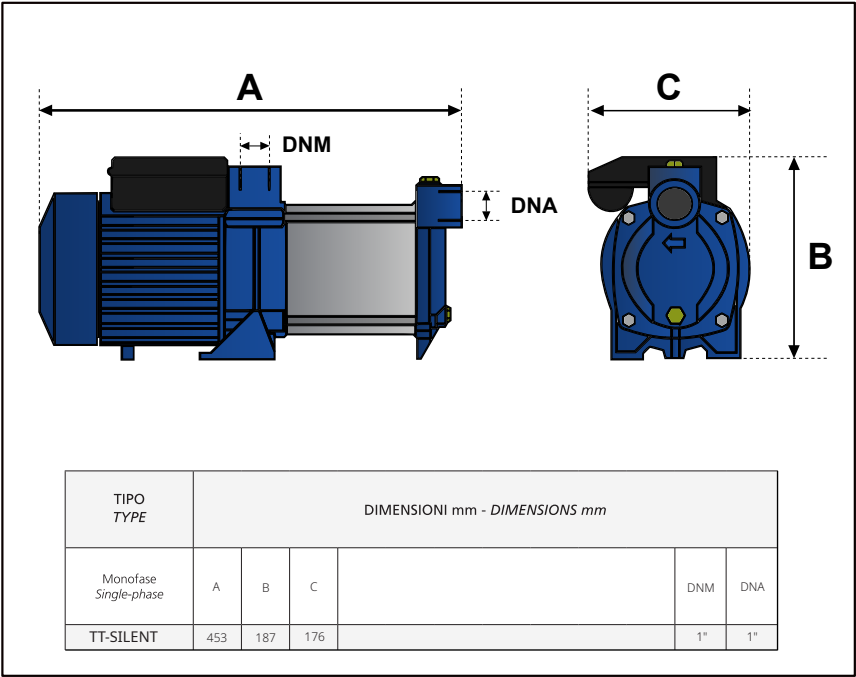

Estremamente Silenziosa

Affidabile e Sicura

Robusta e solida

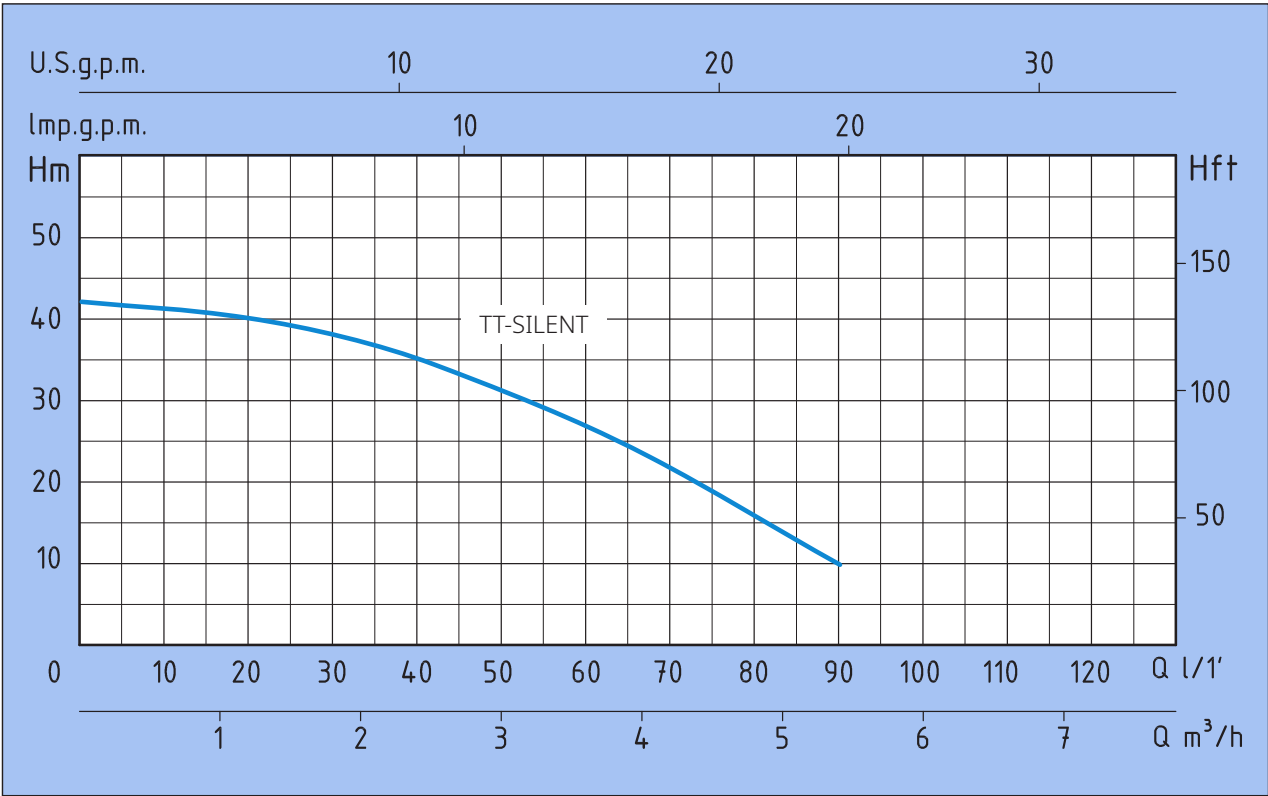

| TIPO<br>TYPE             | POTENZA NOMINALE<br>NOMINAL<br>POWER |      | POTENZA<br>ASSORBITA<br>INPUT<br>POWER | AMPERE                   | Q = PORTATA - CAPACITY                                              |    |      |    |     |     |     |
|--------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|------|----|-----|-----|-----|
| Monofase<br>Single-phase | P2                                   |      | P1                                     | Monofase<br>Single-phase | m³/h                                                                | 0  | 1,8  | 3  | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
|                          | HP                                   | kW   | kW                                     |                          | lt/1'                                                               | 0  | 30   | 50 | 70  | 80  | 90  |
|                          |                                      |      |                                        |                          | Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c. |    |      |    |     |     |     |
| TT-SILENT                | 1                                    | 0,75 | 1,1                                    | 4,8                      | H(m)                                                                | 42 | 38,5 | 24 | 22  | 16  | 10  |