
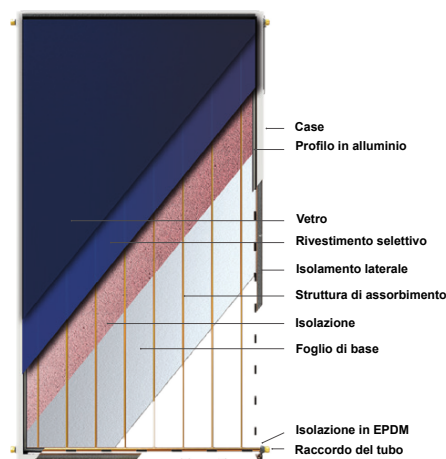


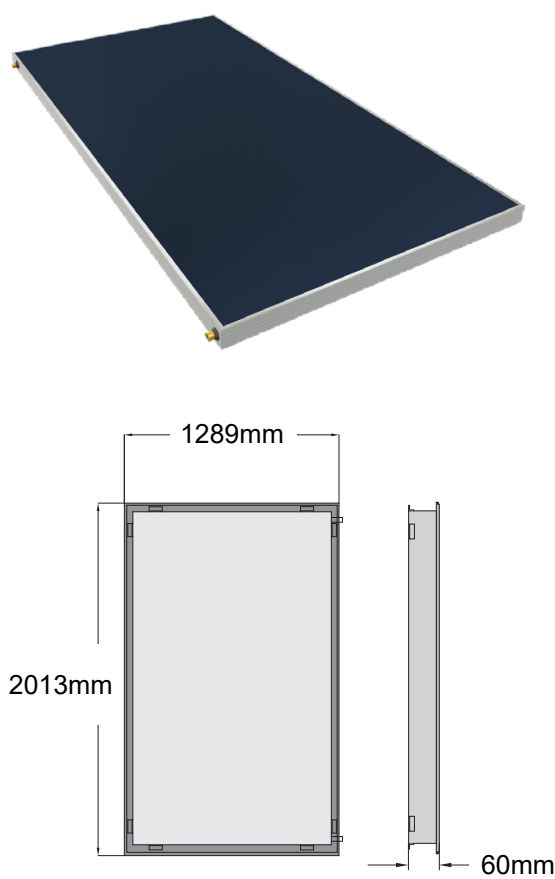

- **Certificato Solar Keymark**
- **Desing sottile**
- **Bassissima dispersione di calore**
- **Alte prestazioni**

 **Certificato No: 011-7S2609 F**

Specifiche tecniche

Dati Tecnici	Dimensioni	2013x1289x60mm
	Profilo	Alluminio elettrostatico verniciato
	Peso	40,1 Kg
	Superficie totale	2,59 m²
	Area di apertura	2,36 m²
	Area di assorbimento	2,46 m²
Assorbitore	Materiale dell'assorbitore	Alluminio rivestito altamente selezionato Almeco-Tinox
	Spessore dell'assorbitore	0,5 mm
	Metodo di saldatura assorbitore	Saldatura al laser
	Volume fluido	1,6 lt
Tubi in rame	Diametro del tubo dell'assorbitore / tubo di mandata	8 / 18 mm rame
	Numero di tubi rame	14
Vetro	Materiale del vetro	Vetro temperato rivestito 2-AR a basso ferro
	Spessore del vetro	3,2
	Materiale isolante	Lana di vetro
Isolazione	Densità	95/15 Kg/m³
	Spessore (mm)	0,031 W
Massima classificazione	Conducibilità termica	(mk)
	Temperatura di stagnazione (°C)	160 °C 10 bar
	Massima pressione operativa (bar)	10 bar
	Pressione di test (bar)	15 bar
	Portata nominale (lt/h)	135 lt/h
	Rivestimento posteriore	Lamiera di alluminio