

CARATTERISTICHE

- Efficienza energetica A
- Capacità 200L e 300L
- Serbatoio smaltato anticorrosione
- Scambiatore avvolto
- Pannello comandi a bordo
- Resistenza elettrica



FUNZIONALITÀ

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA DI RISCALDAMENTO

L'Unità adotta il principio della pompa di calore, che assorbe il calore dall'aria e lo rilascia nell'acqua per produrre acqua calda. La classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento dell'acqua raggiunge la classe A.

SERBATOIO CON RIVESTIMENTO SMALTATO

Il contenitore dell'acqua è smaltato con un rivestimento allo zaffiro applicato ad altissima temperatura: il metallo e l'acqua non vengono mai in contatto per non determinare fenomeni di corrosione.

RESISTENZA ELETTRICA DI INTEGRAZIONE

Il prodotto è dotato di una resistenza elettrica per il riscaldamento dell'acqua in grado di integrare (secondo un sistema di isteresi programmabile) o sostituire il circuito frigorifero nella sua operatività.

SCAMBIATORE DI CALORE AVVOLTO

Il riscaldamento dell'acqua mediante il circuito frigorifero impiega uno scambiatore di calore avvolto intorno al contenitore per evitare contaminazioni tra refrigerante e acqua.

TEMPERATURA MANDATA ACQUA 65°C


La temperatura di mandata acqua può essere gestita con valori di temperatura regolabili fino a 65°C, per adattare il funzionamento a qualunque esigenza di prelievo.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE


Facile da installare, servirà solo collegare i tubi dell'acqua. La pressione statica esterna di 30 Pa consente la canalizzazione dell'aria fino a 10 m.



UNITÀ INTERNA (Diametro x A mm)



RSJ-15/181RDB10N7-L1
560x595x1730



RSJ-15/270RDB10N7-L1
660x695x1895

*La classe energetica può variare a seconda dei modelli della serie. Consultare la tabella per informazioni più dettagliate.

SCALDACQUA BASAMENTO R290



Codice Unità		RSJ-15/181RDB10N7-L1	RSJ-15/270RDB10N7-L1
EAN		8052705167849	8052705167856
Alimentazione elettrica		F-V-Hz Monofase 220-240V 50Hz	
Temperatura ambiente di funzionamento	Pompa di calore	-7 - +43	-7 - +43
	Riscaldatore elettronico	-20 - +46	-20 - +46
Dimensione di archiviazione	Ltr	185	270
Pressione massima dell'acqua in ingresso	Mpa	0,7	0,7
Peso netto/lordo	kg	91/112	132/160
Dimensioni (LxPxA)	mm	Φ560x595x1730	Φ660x695x1895
Dimensioni Imballo (LxPxA)	mm	655x675x1945	775x745x2110
Temperatura massima dell'acqua calda con pompa di calore	°C	65	65
Temperatura dell'acqua calda MAX. riscaldatore elettrico supplementare	°C	70	70
Serbatoio	Materiale	Acciaio smaltato	Acciaio smaltato
	Protezione catodica	Anodo a barra di Mg / Anodo elettronico + Mg opzionale	Anodo a barra di Mg / Anodo elettronico + Mg opzionale
	Tipo di isolamento	Poliuretano	Poliuretano
	Spessore dell'isolamento	mm	42
	Tubo di ingresso dell'acqua	mm	DN20
	Tubo di uscita dell'acqua	mm	DN20
	Tubo di drenaggio	mm	DN20
Electrical data (Heat pump+electric heater)	Pressione massima (valvola di sicurezza)	MPa	0,85
	Dati elettrici (Pompa di calore+riscaldatore elettrico)	W	600
	Riscaldatore elettronico	W	1640
	Potenza massima assorbita	W	2240
Pressione di progetto del refrigerante	Corrente massima in ingresso	A	10,5
		MPa	2,7/1,1
Circuito dell'aria	Tipo di ventilatore	Centrifugal	Centrifugal
	Portata d'aria	m³/h	350
	Pressione statica esterna nominale massima	Pa	/
	Pressione statica esterna massima disponibile (Modificata tramite modalità di progettazione)	Pa	80
	Diametro dei condotti	mm	160
Circolazione del refrigerante	Compressore	Rotary	Rotary
	Refrigerante	R290	R290
	Carica di refrigerante	g	150
	Evaporatore	Serpentina alettata in rame e alluminio	Serpentina alettata in rame e alluminio
Serpentino solare	Condensatore	Tubo di alluminio all'esterno del serbatoio	Tubo di alluminio all'esterno del serbatoio
	Materiale	SUS 316	SUS 316
Data according to EN 16147: 2017 standard for AVERAGE climate (unit in ECO mode, Hot water setpoint = 54 °C; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 7 °C DB / 6 °C WB) *according to European regulation 812/2013	Superficie	m²	0,6
	Pressione massima	MPa	1,0
	Profilo di carico		L
	Classe di efficienza energetica del riscald. dell'acqua		A+
	Efficienza energetica del riscald. dell'acqua -η	%	130,4
	COP		3,1
	Volume massimo di acqua miscelata a 40°C-V40	L	245
	Temperatura di riferimento dell'acqua calda-0wh	°C	53
	Potenza termica	kWh	1,100
	Tempo di riscaldamento	hh:mm	07:47
	Produzione annuale di energia elettrica-AEC	kWh/a	785
	Potenza in ingresso in stand-by (Pes)	W	26
Data according to EN 12102-2: 2019 ECO mode with Inlet air temp = 7 °C DB / 6 °C WB	SCF (intelligente)	%	/
	Livello di potenza sonora interna (senza condotto)	dB(A)	51
Loading Quantity	Pcs	24/54/54	21/45/45
Tipo di strozzatura		Valvola di espansione elettrica	Valvola di espansione elettrica
Protezione del sistema		TCO, valvola di sicurezza, sbrinamento automatico, protezione da sovraccarico	TCO, valvola di sicurezza, sbrinamento automatico, protezione da sovraccarico
Flusso d'aria	m³/h	350 (30Pa)	450
Compressore	Modello	RDSN89V11TZL	RDSN108V11TBZ
	Tipo	Rotary	Rotary
	Brand	GMCC	GMCC
	Capacità	W	1710
	Input	W	415
	Corrente RaTBD (RLA)	A	1,88
	Rotore bloccato Amp (LRA)	A	10
	Protettore termico	/	URP-267-XXHPA-315"
	Condensatore	/	15QF/450V
	Olio refrigerante	ml	XS-60IC1 / 140ml
Bobina dell'evaporatore		PAG VG60 / 170ml	
	Numero di righe	/	2
	Passo del tubo(a)x passo della fila(b)	mm	18x17,3
	Spaziatura delle alette	mm	1,3
	Tipo	/	Alluminio idrofilo
	Diametro esterno del tubo e tipo	mm	Φ5 Scanalatura interna tubo di rame
Motore del ventilatore	Lunghezza bobina x altezza	mm	375x324
	Numero di circuiti	/	2
	Modello	/	ZKFP-34-10-1(DC)
	Input	w	30
	Velocità	r/min	800
			650

I dati dichiarati sono relativi alle condizioni previste da PR EN 16147 e Reg. EU 812-2013 813-2013.

Le prestazioni sono rilevate a temperatura aria esterna pari a 15°C BS e 12°C BU con temperatura ingresso acqua 15°C e temperatura uscita acqua 45°C.

Unità ermeticamente sigillata contenente refrigerante fluorurato con GWP 1430.



In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato e certificato ai fini delle normative vigenti.

SCALDACQUA BASAMENTO R290

SCHEMI DIMENSIONALI

UNITÀ

RSJ-15/181RDB10N7-L1

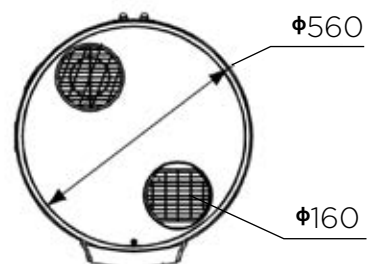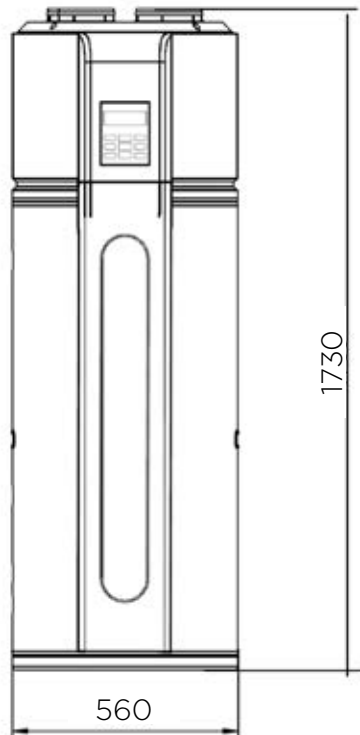

RSJ-15/270RDB10N7-L1

