

EKJ-802SA / EKJ-1202SA

AUTOCLAVI TRADIZIONALI CON SISTEMA PRESSOSTATICO MECCANICO

APPLICAZIONE

- Possono essere utilizzate per trasferire acqua pulita o liquidi chimicamente non aggressivi, anche in presenza di aria miscelata al liquido aspirato. Sono particolarmente adatte per il sollevamento dell'acqua dal suolo, sistemi di irrigazione per giardino, sistema di pressurizzazione, per irrigazione orti e giardini.

POMPA

- Corpo pompa in AISI 304
- Girante in PPO
- Albero AISI 304
- Temperatura max del liquido: +40°C
- Altezza di aspirazione manometrica fino a 8 mt

MOTORE

- Motore con avvolgimento in rame
- Motore monofase con protezione termica inserita nell'avvolgimento
- Classe di isolamento: F
- Protezione: classe IPX4
- Max temperatura ambiente: +40°C

VASO AD ESPANSIONE DA LT.19



EKJ-802SA

- Pressione di partenza 1,4 bar
- Pressione di fermata 2,8 bar

EKJ-1202SA

- Pressione di partenza 1,8 bar
- Pressione di fermata 3,2 bar


Codici identificativi

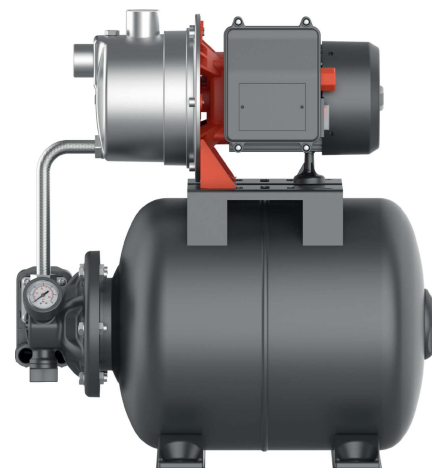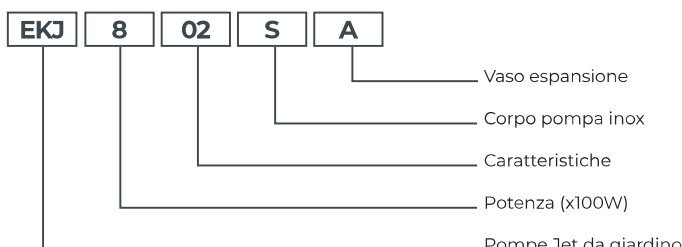

Dati tecnici

Modello	Potenza		Corrente	Q	m³/h															Codice	
	KW	HP				0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.0	3.3	3.6	3.9		
EKJ-802SA	0.6	0.8	3.50	H (mt)	-	45	41	37	33	31	28	26	24	22	21	-	-	-	-	10EKJ802SA	
EKJ-1202SA	0.9	1.2	5.00		-	48	46	44	42	41	39	38	36	35	34	33	32	31	-	10EKJ1202SA	

Diagramma prestazioni

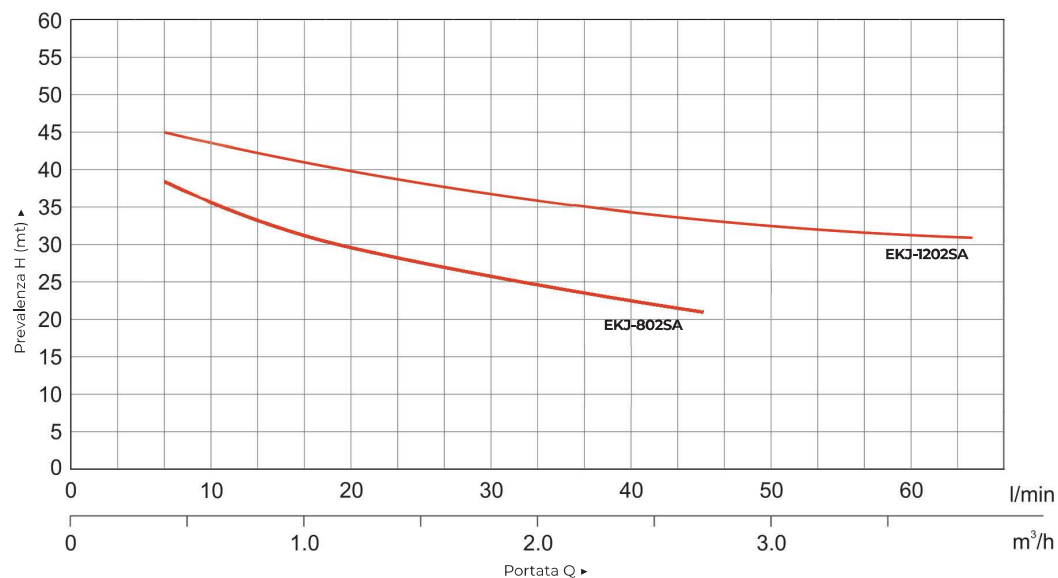

Dimensioni imballo

Modello	L (mm)	W (mm)	H (mm)
EKJ-802SA	565	303	565
EKJ-1202SA	565	303	565

