

LKS-900S/1100S/1300S

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI MULTISTADIO

APPLICAZIONE

- Elettropompa monoblocco 6" ideale per cisterne e depositi in ambiente civile. Ideale anche per piccole irrigazioni.

POMPA


- Corpo pompa in AISI304
- Alta prevalenza ed ottime portate
- Massima temperatura liquido pompato: +35C°
- Massima capacità d'immersione: 7Mt.
- Massimo diametro particelle: 1mm.

MOTORE

- Motore con avvolgimento in rame
- Protezione termica integrate
- Classe di isolamento: F
- Classe di protezione: IPX8

LEO SUB

Codici identificativi

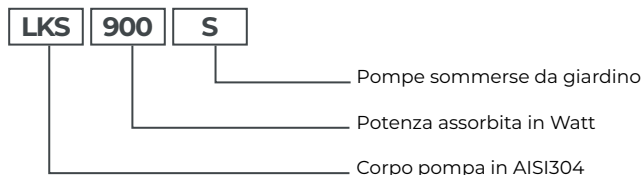

Dati tecnici

Modello	Potenza		Corrente	Q m³/h	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	Codice	€ cad
	KW	HP	Ampere	Q L/min	8.3	16.7	25	33.3	41.7	50	58.3	66.7	75	83.3	91.7	100	108.3		
LKS900S	0.65	0.88	4.00	H (mt)	34.0	32.0	31.0	29.0	27.5	26.6	23.5	21.0	18.0	15.0	12.0	8.0	3.5	10LKS900S	347,00
LKS1100S	0.75	1.00	5.00		45.0	43.0	42.0	39.0	37.0	35.0	32.0	29.0	25.0	21.0	16.1	12.0	7.0	10LKS1100S	373,00
LKS1300S	0.90	1.20	6.00		52	50	47.5	45.2	42.3	39.2	35	31.5	26.5	23.2	19	14	8	10LKS1300S	410,00

Dimensioni

Modello	DN	D (mm)	H (mm)
LKS900S	25	163	448
LKS1100S		163	472
LKS1300S		163	496



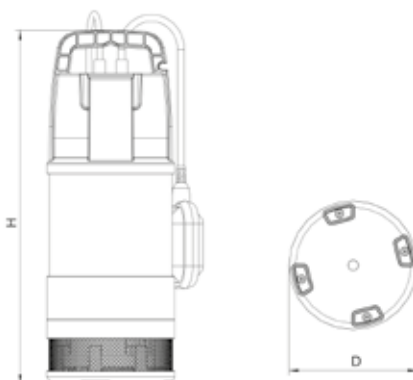


Diagramma prestazioni

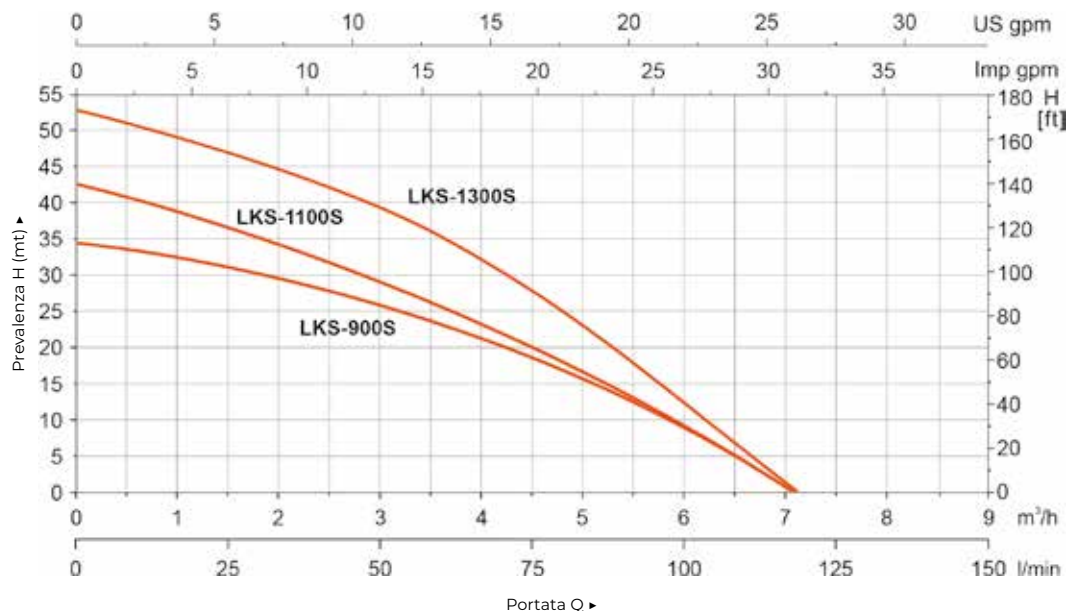

Descrizione componenti

Pos.	Particolare	Materiale
1	Maniglia	PP-GF30
2	Coperchio superiore	PP-GF30
3	Cavo alimentazione	H07RN-F
4	Calotta condensatore	PP-GF30
5	Guarnizione o-ring	NBR
6	Supporto corpo pompa	AISI 304
7	Supporto cuscinetto	Alluminio
8	Rotore	Rame-alluminio
9	Statore	Rame avvolto
10	Cuscinetto inferiore	6303-2Z
11	Campana per statore	Acciaio Q235A
12	Tenuta meccanica	Ceramica-grafite
13	Supporto tenuta meccanica	PPO-GF30
14	Supporto giranti diffusori	PP-GF30
15	Diffusore	PPO-GF30
16	Girante	PPO-GF30
17	Disco chiusura idraulica	PP-GF30
18	Anello spessore	PP-GF30
19	Base chiusura idraulica	PP-GF30
20	Griglia e filtro aspirazione	AISI 304
21	Base di appoggio	PP-GF30

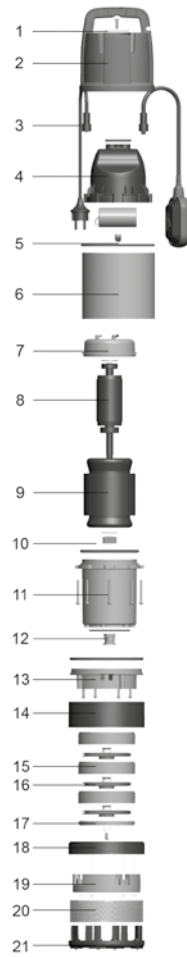

Dimensioni imballo

Modello	GW (Kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LKS900S	11.2	250	210	480
LKS1100S	12.3	250	210	502
LKS1300S	13.2	250	210	527

