

## STK ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PERIFERICHE

### APPLICAZIONE

- Elettropompa monoblocco ideale per cisterne e depositi in ambiente civile. Ideale anche per piccole irrigazioni.

### POMPA

- Corpo pompa in tecnopolimero
- Buona prevalenza e buone portate
- Massima temperatura liquido pompato: +35C°
- Massima capacità d'immersione: 7Mt.
- Massimo diametro particelle: 1mm.


### MOTORE

- Motore con avvolgimento in rame
- Protezione termica integrata
- Classe di isolamento: F
- Classe di protezione: IPX8

## SALENTO



### Codici identificativi

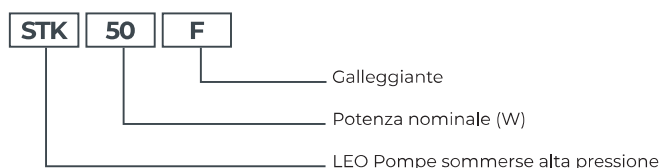


### Dati tecnici


| Modello       | Potenza |     | Corrente | Qm³/h  | 0  | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | Codice          |  |
|---------------|---------|-----|----------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|--|
| Monofase      | kW      | HP  | Ampere   | QL/min | 0  | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  |                 |  |
| <b>STK50F</b> | 0.37    | 0.5 | 2.50     | H (mt) | 40 | 35  | 30  | 25  | 20  | 15  | 10  | 5   | <b>10STK50F</b> |  |

### Dimensioni

| Modello       | DN | L (mm) | H (mm) |
|---------------|----|--------|--------|
| <b>STK50F</b> | 1" | 135    | 255    |

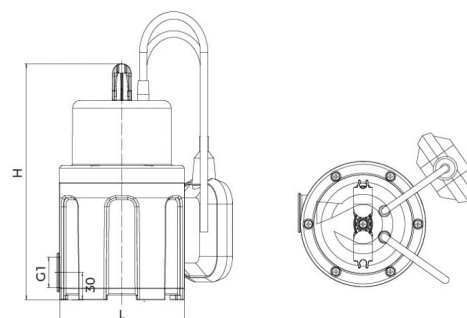


## Diagramma prestazioni

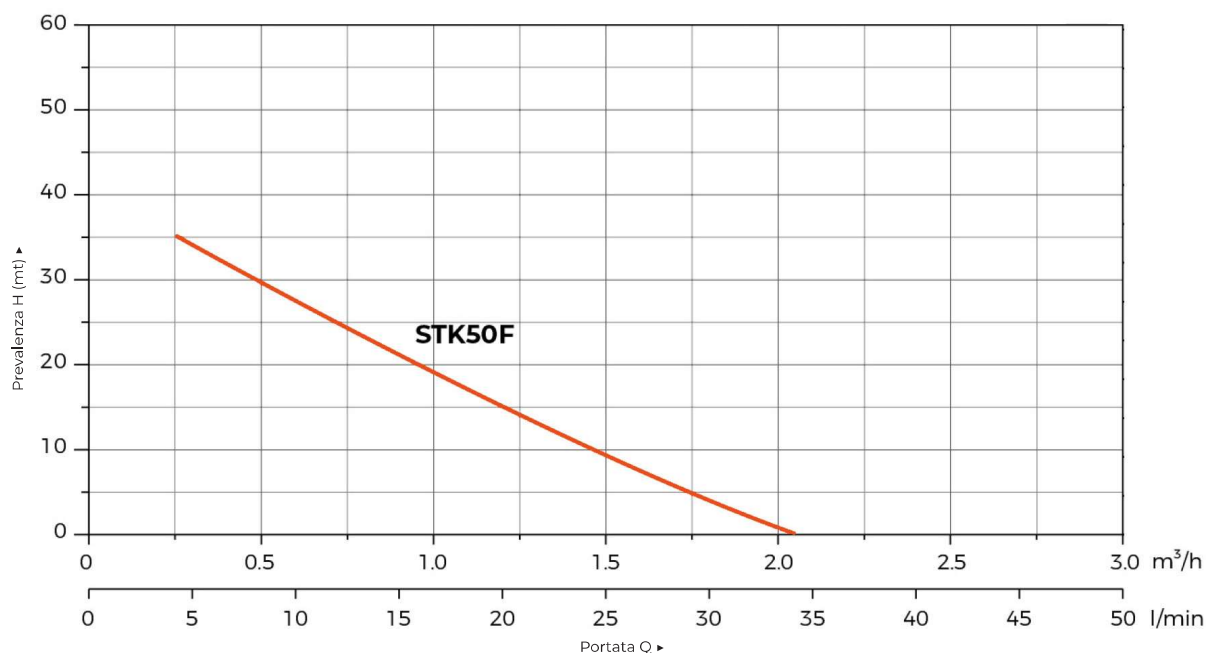

## Descrizione componenti

| Pos. | Part.                 | Mat.     |
|------|-----------------------|----------|
| 1    | Manico                | PP-GF30  |
| 2    | Coperchio             | PP-GF30  |
| 3    | Condensatore          |          |
| 4    | Supporto condensatore | ABS      |
| 5    | Cavo                  |          |
| 6    | Galleggiante          |          |
| 7    | Pressacavo            | EPDM     |
| 8    | Pressacavo            | PA6-GF25 |
| 9    | Rondella passacavo    | PA6-GF25 |
| 10   | Corpo pompa           | PP-GF30  |
| 11   | Piatto di chiusura    | PP-GF30  |
| 12   | Supporto cuscinetti   | ADC12    |
| 13   | Cuscinetto            |          |
| 14   | Rotore                |          |
| 15   | Statore               |          |
| 16   | Anello di tenuta      |          |
| 17   | Girante               | HPb59-1  |
| 18   | Bocca di mandata      | ADC12    |

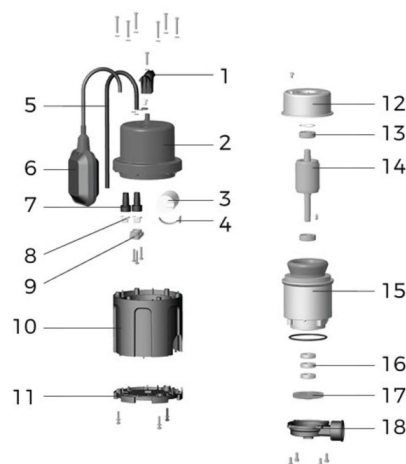

## Dimensioni imballo

| Modello       | GW (Kg) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---------------|---------|--------|--------|--------|
| <b>STK50F</b> | 4.12    | 150    | 150    | 270    |

