

ScaleArmor™ POP

BLOCCA IL CALCARE - PROTEGGE LE TUBAZIONI - RIDUCE I CONSUMI

ScaleArmor™ POP è il sistema che previene la formazione di calcare con efficacia provata.

ScaleArmor™ POP previene la formazione di calcare e depositi sulle superfici e riduce la formazione di incrostazioni nelle tubature.

Non addolcisce l'acqua, ma impedisce la crescita dei cristalli di carbonato di calcio e magnesio che formano il calcare.

ScaleArmor™ POP è un kit pronto all'uso che contiene: contenitore, cartuccia, chiave, supporto murale, o-ring, lubrificante ed istruzioni.



MAX PORTATA
POP 10: 1500 L/h (6.6 GPM)
POP 20: 2300 L/h (10.1 GPM)

VANTAGGI

- **PROVATA PREVENZIONE DEL CALCARE**
- **EFFICACIA CONTINUA FINO A 12 MESI**
- **FUNZIONA A TEMPERATURE PIÙ ELEVATE**
 - Max 45°C - 113°F | Min 4°C - 39.2°F
- **ECOFRIENDLY:**
 - RIDUCE IL CONSUMO DI ENERGIA
 - MATERIALI RICICLABILI

SPECIFICHE TECNICHE

Materie prime selezionate, adatte all'acqua potabile.

Testa: polipropilene rinforzato.

Bicchiera: PET.

O-ring: EPDM.

Valvola di sfogo: corpo acciaio inox, o-ring EPDM.

Tappo manometri: ottone CW 511 L.

Materiale filtrante: ScaleArmor™.



POP 10

CONNESSIONI



-OT-
OTTONE BSPP




-IN-
PLASTICA BSPP

Sistemi ScaleArmor™



POP 20



ACCESSORI INCLUSI



chiave -X-



supporto murale -S-




lubriKit+ singola dose di lubrificante per o-ring

ScaleArmor™ POP

CONTENITORI CON FILETTATURE IN PLASTICA E OTTONE BSPP

CODICE	MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	IN/OUT	MAX PORTATA	DIMENSIONI mm		
					A	B	C
ZA1380552	POP10 ScaleArmor™ System 3/4 IN	10"	3/4" plastic	1500 L/h	325	122	107
ZA1380532	POP10 ScaleArmor™ System 3/4 OT	10"	3/4" brass	1500 L/h	325	122	107
ZA1381552	POP20 ScaleArmor™ System 3/4 IN	20"	3/4" plastic	2300 L/h	577	122	107
ZA1381532	POP20 ScaleArmor™ System 3/4 OT	20"	3/4" brass	2300 L/h	577	122	107
ZA1380652	POP10 ScaleArmor™ System 1 IN	10"	1" plastic	1500 L/h	325	122	107
ZA1380632	POP10 ScaleArmor™ System 1 OT	10"	1" brass	1500 L/h	325	122	107
ZA1381652	POP20 ScaleArmor™ System 1 IN	20"	1" plastic	2300 L/h	577	122	107
ZA1381632	POP20 ScaleArmor™ System 1 OT	20"	1" brass	2300 L/h	577	122	107

Test eseguiti sul sistema ScaleArmor™ POP 10. Modalità di test: 20°C, 3 BAR

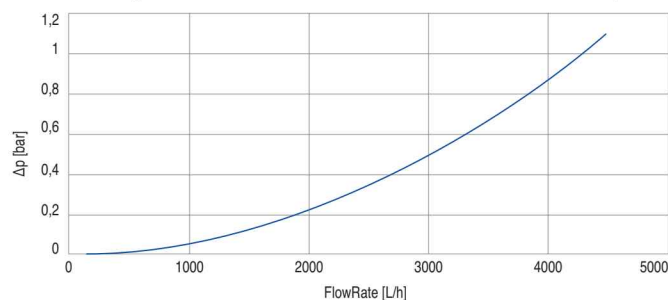

CERTIFICAZIONI:



I contenitori sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificate secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria DM25 -Italia-, EAC/Ghostreghestrazia -Russia- e ACS -Francia-



Il materiale ScaleArmor™ è certificato da IAPMO R&T secondo IAPMO Z601 per i requisiti di sicurezza dei materiali.