



POMPE DI CALORE

BOLLITORI INOX

BOLLITORI VETROPORCELLANATI

BOLLITORI COMBINATI

ACCUMULI

SCALDACQUA

Serie  
Tipologia  
Versione  
Applicazione  
Sorgenti  
Litraggio

# PONY

Scaldacqua Elettrici RAPIDI  
Pendente per installazione sopra/sotto lavello  
Riscaldamento acqua per usi sanitari  
Elettrica  
Da 10 a 30 litri

ErP   
Classe energetica



Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo "RAPIDI" sono ideali per produrre, in modo rapido ed economico, piccole quantità d'acqua. L'installazione può avvenire sopra e sotto lavello (30 litri solo sopra).


- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1) e KTW-BWGL secondo le specifiche UBA (German Environmental Agency)
- Selettore esterno della temperatura (Versione SE)
- Dotato di un termostato interno di sicurezza bipolare. Resistenza elettrica corazzata ricurva su flangia regolata da termostato bipolare (versione Lux SE)
- Coibentazione in gusci prestampati in materiale isolante ad alta densità: isolamento termico e risparmio energetico
- Anodo di magnesio integrato
- Calottina protezione parti elettriche IPX5
- Attacchi da 1/2", con interasse 100 mm.



| GARANZIA:                                         | ACCESSORI: |
|---------------------------------------------------|------------|
| • 2 ANNI SUL SERBATOIO<br>• 2 ANNI SUI COMPONENTI | P.96       |

| DATI TECNICI                    | Serie                                                                               | RAPIDI PONY/2 |               |               |               |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | Modello                                                                             | 10/2          | 10/2 s        | 15/2          | 15/2 s        | 30/2          |
|                                 | Codice                                                                              | 171513        | 171514        | 171515        | 171516        | 171517        |
|                                 | Garanzia                                                                            | 2 anni        |               |               |               |               |
| Capacità                        | l                                                                                   | 10            | 10            | 15            | 15            | 30            |
| Potenza                         | kW                                                                                  | 1,2           |               |               |               |               |
| Alimentazione                   | V-ph-Hz                                                                             | 230-1-50      |               |               |               |               |
| Tempo di riscaldamento (DT=50°) | min                                                                                 | 30            | 30            | 46            | 46            | 92            |
| ErP Classe Energetica           |  | B             | B             | B             | B             | C             |
| ErP Profilo di carico           | tipo                                                                                | XXS           | XXS           | XXS           | XXS           | S             |
| Temp. Massima di esercizio      | °C                                                                                  | 75            |               |               |               |               |
| Pressione massima di esercizio  | MPa                                                                                 | 0,8           |               |               |               |               |
| Peso netto                      | kg                                                                                  | 6             | 6             | 7,5           | 7,5           | 10            |
| Attacchi idraulici              | G                                                                                   | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          |
| Dimensioni generali             | A mm                                                                                | 261           | 261           | 296           | 296           | 366           |
|                                 | B mm                                                                                | 251           | 251           | 285           | 285           | 355           |
|                                 | C mm                                                                                | 450           | 450           | 498           | 498           | 568           |
| Installazione                   | -                                                                                   | sopra lavello | sotto lavello | sopra lavello | sotto lavello | sopra lavello |

## SCHEMA FUNZIONALE

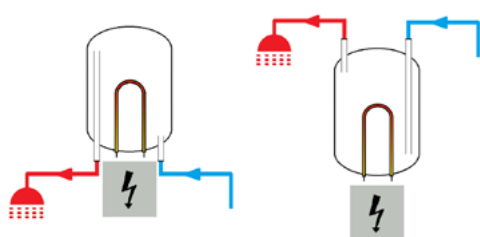

## SCHEMA DIMENSIONALE

