



Serie
Tipologia
Versione
Applicazione
Sorgenti
Litraggio

Verticali VF/VF SE

ErP  
Classe energetica

Scaldacqua Elettrico
Pensile
Riscaldamento acqua per usi sanitari
Elettrica
Da 50 a 100 litri



Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo rappresentano la gamma di base studiata per rispondere alle più svariate esigenze del mercato.


- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1) e KTW-BWGL secondo le specifiche UBA (German Environmental Agency)
- Flangia per ispezione caldaia Ø 88 mm e selettore esterno della temperatura (Versione SE)
- Resistenza in rame blindata filettata su manicotto da 1 1/4"
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Termostato di regolazione e sicurezza a gambo
- Mantello esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche
- Lampadina spia
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU)
- Calottina protezione parti elettriche IPX4
- Indicatore di temperatura acqua



GARANZIA:	ACCESSORI:
• 5 ANNI SUL SERBATOIO • 2 ANNI SUI COMPONENTI	P.96

DATI TECNICI	Serie	VF		
	Modello	50	80	100
	Codice	171862	171863	171864
	Serie	VF SE LUX (Flangia e Selettore Esterno)		
	Modello	50	80	100
	Codice	171859	171860	171861
Capacità	l	50	80	100
Potenza	kW	1,2		
Alimentazione	V-ph-Hz	230-1-50		
Tempo di riscaldamento (DT=50°)	min	153	245	306
ErP Classe Energetica		C	C	C
ErP Profilo di carico	tipo	M	M	L
Temp. Massima di esercizio	°C	75		
Pressione massima di esercizio	MPa	0,8		
Peso netto	kg	15,1	21,8	25,5
Attacchi idraulici	G	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensioni generali	A mm	511	742	893

SCHEMA FUNZIONALE

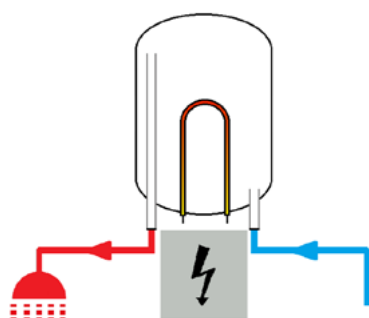

SCHEMA DIMENSIONALE

