


FASCETTE CABLAGGIO, BASETTE E SUPPORTI

FASCETTE IN NYLON, BASETTE E SUPPORTI

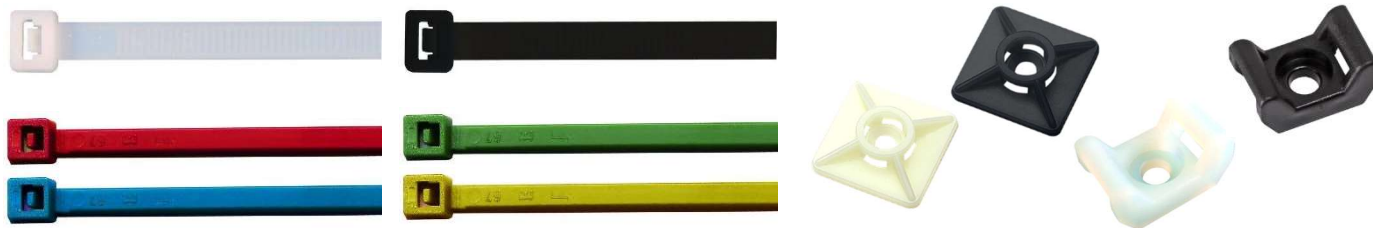

MATERIALE

Poliammide (Nylon) PA 6.6 "+1% carbon black per versione nera".

OMOLOGAZIONI



Marcatura CE in conformità alla Direttiva 2006/95/CE
Conforme alla direttiva a Bassa Tensione 2014/35/EU e testate secondo la norma CEI EN 62275
Conforme alla normativa RoHS 2002/95/CE e al regolamento Reach 1907/2006/CE
Conforme alla normativa UNI EN 45545-2:2020

CARATTERISTICHE

Fascette in Nylon per il fissaggio e il cablaggio di cavi in impianti elettrici, elettronici e telecomunicazioni. Disponibili in diverse lunghezze per coprire tutti i campi di impiego.

Le fascette sono realizzate unicamente in poliammide, non sono presenti altri materiali nella matrice polimerica, come ad esempio metalli, per consentire il corretto smaltimento a fine servizio e per evitare eventuali interferenze con apparecchiature elettroniche.

Le fascette con colorazione nera contengono l'additivo "+1% carbon black" che migliora la resistenza ai raggi UV e rende queste fascette più resistenti agli agenti atmosferici e quindi più idonee per applicazioni all'esterno.

Il codino è arrotondato e inclinato per facilitare l'inserimento nella testina di bloccaggio e per una presa migliore e più sicura.

Codice articolo	Colore
0533 1-- --	Bianco
0533 2-- --	Nero
0533 6-- --	Verde
0533 7-- --	Rosso
0533 8-- --	Blu
0533 9-- --	Giallo

USO E IMPIEGHI


Idonee per fissaggi e cablaggi di impianti elettrici a bassa tensione.

APPLICAZIONI

Fissaggi e cablaggi di impianti elettrici a bassa tensione. Fissaggio di elementi impiantistici. Cablaggi industriali. Cablaggi nel settore automobilistico. Impiantistica leggera da esterno.

FISSAGGIO ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

DATI GEOMETRICI E DI INSTALLAZIONE

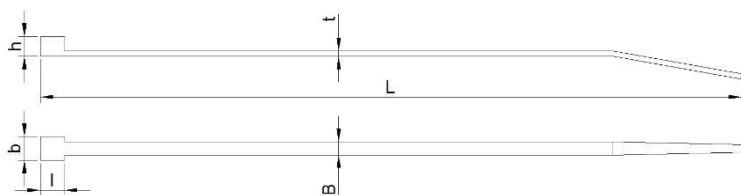

L = lunghezza

B = larghezza

t = spessore della fascetta

l = lunghezza dell'asola

b = larghezza dell'asola

h = altezza dell'asola

t_{fix} = diametro fissabile

Misure geometriche espresse in [mm]

Codice articolo	Descrizione articolo	L	B	t	l	b	h	t _{fix}
0533 125 098 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 2,5X98	98	2,5	1,0	4,7	4,7	3,9	1,0÷21
0533 125 135 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 2,5X135	135	2,5	1,0	4,6	4,6	3,9	1,0÷32
0533 126 160 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 2,6X160	160	2,6	1,1	4,9	4,9	4,1	1,0÷40
0533 126 200 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 2,6X200	200	2,6	1,1	4,9	4,9	4,0	2,0÷51
0533 135 140 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 3,5X140	140	3,5	1,1	6,1	6,7	5,0	2,5÷32
0533 135 200 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 3,5X200	200	3,5	1,2	6,1	6,7	4,5	3,0÷50
0533 135 290 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 3,5X290	290	3,5	1,3	6,2	6,7	4,5	3,0÷79
0533 135 370 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 3,5X370	370	3,5	1,4	6,2	6,7	4,5	2,0÷103
0533 148 178 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,8X178	178	4,8	1,2	7,7	6,9	5,5	2,0÷45
0533 145 200 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,5X200	200	4,5	1,4	7,8	7,1	5,4	3,0÷50
0533 148 250 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,8X250	250	4,8	1,4	7,7	7,1	5,2	3,0÷68
0533 145 290 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,5X290	290	4,5	1,5	7,8	7,2	5,4	3,5÷78
0533 145 360 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,5X360	360	4,5	1,5	7,8	7,1	5,4	3,5÷100
0533 145 430 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,5X430	430	4,5	1,5	7,9	7,1	5,5	3,5÷115
0533 178 180 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,8X180	180	7,8	1,7	12,8	9,7	6,8	3,5÷42
0533 175 240 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X240	240	7,5	1,7	12,6	10,7	7,3	3,5÷61
0533 175 300 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X300	300	7,5	1,7	12,6	10,7	7,3	4,0÷80
0533 175 365 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X365	365	7,5	1,7	12,8	10,9	7,5	8,0÷100
0533 175 450 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X450	450	7,5	1,7	12,8	10,8	7,4	35,0÷130
0533 175 540 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X540	540	7,5	1,7	12,8	10,8	7,4	35,0÷158
0533 175 750 01	BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X750	750	7,5	1,8	12,8	10,8	8,1	35,0÷220