



POMPE DI CALORE

BOLLITORI INOX

BOLLITORI VETROPORCELLANATI

BOLLITORI COMBINATI

ACCUMULI

SCALDACQUA

Serie
Tipologia
Versione
Applicazione
Sorgenti
Litraggio

Verticali VD

Scaldacqua Elettrico
Pensile
Riscaldamento acqua per usi sanitari
Elettrica
Da 50 a 100 litri

ErP 
Classe energetica

Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo rappresentano la gamma di base studiata per rispondere alle più svariate esigenze del mercato.




- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1) e KTW-BWGL secondo le specifiche UBA (German Environmental Agency)
- Resistenza in rame blindata filettata su manicotto da 1 1/4"
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Termostato di regolazione e sicurezza a gambo
- Lampadina spia
- Mantello esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU)
- Calottina protezione parti elettriche IPX4
- Indicatore di temperatura acqua



GARANZIA:	ACCESSORI:
• 2 ANNI SUL SERBATOIO • 2 ANNI SUI COMPONENTI	P.96

DATI TECNICI	Serie	VD		
	Modello	50	80	100
	Codice	171843	171844	171845
Capacità	l	50	80	100
Potenza	kW		1,2	
Alimentazione	V-ph-Hz		230-1-50	
Tempo di riscaldamento (DT=50°)	min	153	245	306
ErP Classe Energetica		C	C	C
ErP Profilo di carico	tipo	M	M	L
Temp. Massima di esercizio	°C		75	
Pressione massima di esercizio	MPa		0,8	
Peso netto	kg	15,1	21,8	25,5
Attacchi idraulici	G	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensioni generali	A mm	511	742	893

SCHEMA FUNZIONALE

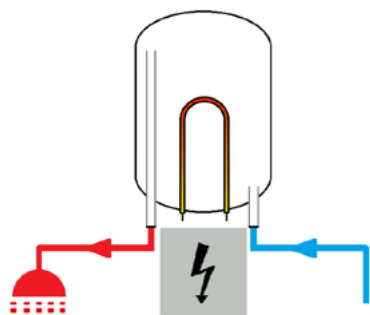

SCHEMA DIMENSIONALE

